

LOOX LED 2034/2035

ELASTYCZNA OPRAWA ZE STACJĄ ŁADOWANIA USB



SYSTEM 12 V



Elastyczna oprawa LED 2034 zapewnia nie tylko oświetlenie punktowe, lecz dzięki dwóm zintegrowanym portom USB umożliwia także jednoczesne ładowanie smartfona i/lub tabletu. Zintegrowany przełącznik przyciskowy gwarantuje dwa poziomy jasności – 100% i 50%. Bardzo dobre oświetlenie z dodatkową funkcją, która z pewnością znajdzie zastosowanie także w wielu domowych biurach i sypialniach.

Jeśli wymagana jest elastyczna oprawa bez stacji ładowania USB, doskonałym rozwiązaniem będzie LED 2035.




- > możliwość ściemniania
- > zintegrowany przełącznik przyciskowy
- > montaż: poprzez przykręcenie



- > zasilacz patrz strona 54
- > LED 2034: Aby optymalnie wykorzystywać stację ładowania USB (5 V/2 x 1 A), należy używać zasilacza min. 20 W.

Nr art.	LED 2034		LED 2035	
	833.74.096	833.74.097	833.74.152	833.74.153
temperatura barwy (K)	4000 (biały zimny)		4000 (biały zimny)	
długość (mm)	450	450	450	450
szerokość (mm)	50	50	50	50
wysokość (mm)	15,5	15,5	15,5	15,5
moc (W)	maks. 17	maks. 17	1,50	1,50
liczba diod LED	3	3	3	3
strumień świetlny (lm)	105	105	105	105
skuteczność świetlna (lm/W)	70	70	70	70
wskaznik oddawania barw (CRI)	82	82	82	82
klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	1,65	1,65	1,65	1,65
materiał	aluminium chromowana		aluminium chromowana	
powierzchnia/kolor	czarna	czarna	czarna	czarna
zakres dostawy	1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi			

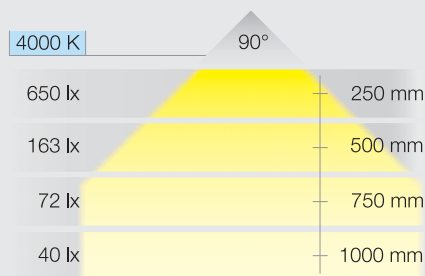

LED 2034/2035

Elastyczna oprawa LED 2034 ze stacją ładowania USB
nr art. 833.74.096/833.74.097

Elastyczna oprawa LED 2035
nr art. 833.74.152/833.74.153

