



Aufschraubband, Größe 90 mm für ungefälzte Türen bis 100 kg




DIN links



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren ≤100 kg
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise kántig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: auf Kuglstift laufend mit losem Zwischenring
- Norm: zertifiziert nach EN 1935:2002
- Klasse:


4	7	5	0	1	0	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

Montage




Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
kántig	Edelstahl	matt	926.94.303	926.94.403
abgerundet	Edelstahl	matt	926.94.503	926.94.603
abgerundet	Stahl	vermessingt poliert	926.94.580	926.94.680

Aufschraubband, Größe 101 mm steigend/fallend für ungefälzte Türen bis 40 kg




steigend DIN rechts

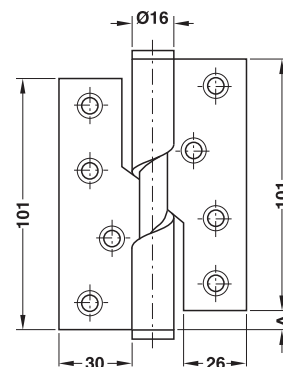

A = 9 mm bei 180° Öffnungswinkel



fallend DIN rechts




A = 9 mm bei 180° Öffnungswinkel



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Metall, für ungefälzte Innentüren aus Holz oder Metall
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lagerung: mit festem Stift

Montage



Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
steigend	Edelstahl	matt	926.26.003	926.26.103
fallend	Edelstahl	matt	926.26.203	926.26.303

Bestellhinweis

Befestigungsschrauben für Zargen und Türen aus Holz im Lieferumfang enthalten.



6

Aufschraubbänder