

Vollauszug Accuride 3832


Tragkraft bis 45 kg



Abb. zeigt Accuride 3832 EC mit Selbsteinzug und Dämpfung


- > Ausführung: aushängbar durch Trennhebel
- > Einstellmöglichkeit: max. Höheneinstellung $\pm 1,6$ mm zum Justieren der Schubkastenfront
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche/Farbe: verzinkt oder schwarz verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite = lichte Korpusbreite – 25,4 mm am Schubkasten, seitlich
- > Montage:

Montage



Schubkastenbreite sollte nicht größer als die Einbaulänge sein.

Funktion




Aushängen durch Betätigen des Trennhebels in der Schubkastenschiene.

Bestellhinweis

Ab einer Abpackung von 10 Paar auch in schwarz, verzinkt oder in weiß beschichtet auf Anfrage lieferbar.

→ Accuride 3832 EC, verzinkt

Tragkraft bis 45 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung

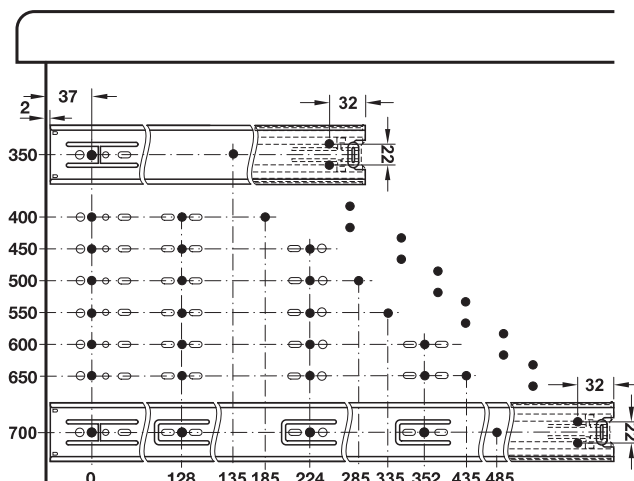


Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	Artikel-Nr.
350	310	432.23.936
400	406	432.23.941
450	457	432.23.946
500	508	432.23.951
550	559	432.23.956
600	610	432.23.961
650	660	432.23.966
700	711	432.23.971

Abpackung: 1 Paar

→ Accuride 3832 SC, verzinkt

Tragkraft bis 45 kg, mit Selbsteinzug

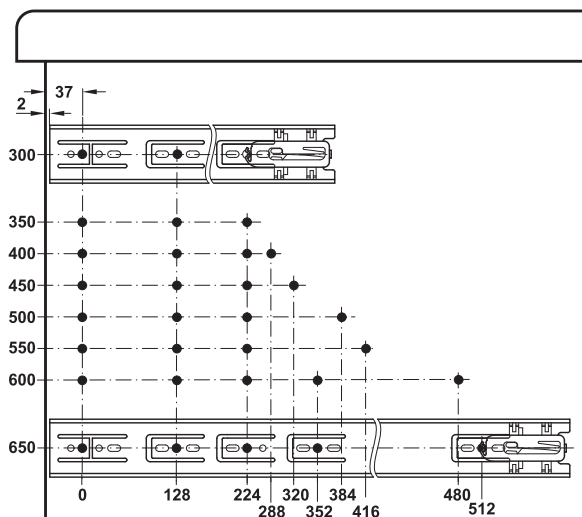


Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	Artikel-Nr.
300	286	422.59.931
350	356	422.59.936
400	406	422.59.941
450	457	422.59.946
500	508	422.59.951
550	559	422.59.956
600	610	422.59.961
650	660	422.59.966

Abpackung: 1 Paar

→ Accuride 3832, 3832 DO

Tragkraft bis 45 kg

Bohrbild

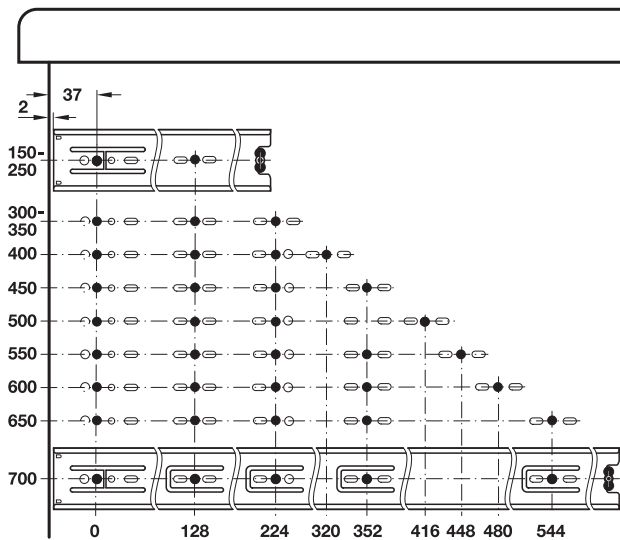

Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	verzinkt	schwarz verzinkt
Accuride 3832 mit Rastung in geschlossener Position			
150	140	422.41.916	422.41.315
200	203	422.41.921	422.41.320
250	243	422.41.925	422.41.325
300	305	422.41.930	422.41.330
350	356	422.41.935	422.41.335
400	406	422.41.940	422.41.340
450	457	422.41.945	422.41.345
500	508	422.41.950	422.41.350
550	559	422.41.955	422.41.355
600	610	422.41.960	422.41.360
650	660	422.41.965	422.41.365
700	711	422.41.970	422.41.370

Accuride 3832 DO mit Rastung in geschlossener und ausgezogener Position


250	243	422.91.925	–
300	305	422.91.931	–
350	356	422.91.936	–
400	406	422.91.941	–
450	457	422.91.946	–
500	508	422.91.951	–
550	559	422.91.956	–
600	610	422.91.961	–
650	660	422.91.966	–

Abpackung: 1 Paar

→ Accuride 3832 TR, verzinkt

Tragkraft bis 45 kg, mit Ausfahreinrichtung

Bohrbild

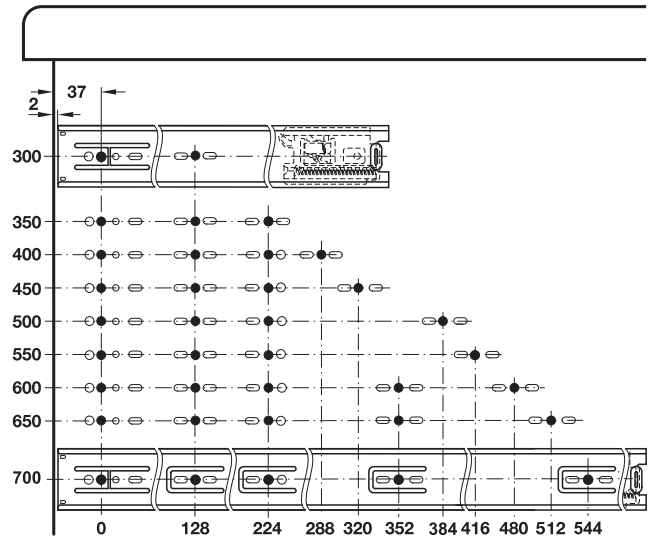

Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	Abpackung Paare	Artikel-Nr.
300	305	1 oder 10	422.04.335
350	356	1 oder 10	422.04.385
400	406	1 oder 10	422.04.435
450	457	1 oder 10	422.04.485
500	508	1 oder 10	422.04.535
550	559	1 oder 5	422.04.585
600	610	1 oder 5	422.04.635
650	660	1 oder 3	422.04.685
700	711	1 oder 3	422.04.735