

# LOOX LED 2018

## OPRAWA ELASTYCZNA

### SYSTEM 12 V



Elastyczną lampkę do czytania LED 2018 można ustawić według potrzeb. Zintegrowana soczewka szklana zapewnia przyjemny, równomierny stożek świetlny. Lampkę można włączyć i wyłączyć poprzez przekręcenie oprawy.




- > brak możliwości ściemniania
- > zintegrowany przełącznik obrotowy na oprawie
- > montaż: nawierzchniowy lub wpuszczany



- > zasilacz patrz strona 54

Nr art.	833.74.100	833.74.110
temperatura barwy (K)	3000 (biały ciepły)	3000 (biały ciepły)
długość (mm)	545,5	526
średnica (mm)	32	32
moc (W)	2	2
liczba diod LED	1	1
strumień świetlny (lm)	89	89
skuteczność świetlna (lm/W)	45	45
wskaźnik oddawania barw (CRI)	81	81
klasa efektywności energetycznej	A	A
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	2,20	2,20
materiał	aluminium	
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno	
Montaż	nawierzchniowy	wpuszczany
zakres dostawy	1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi	

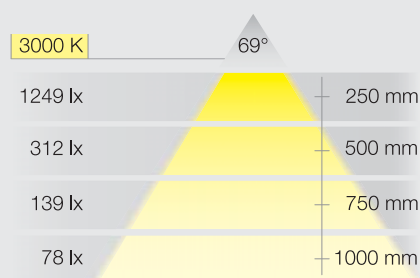

LED 2018

montaż nawierzchniowy

nr art. 833.74.100

montaż wpuszczany

nr art. 833.74.110

