
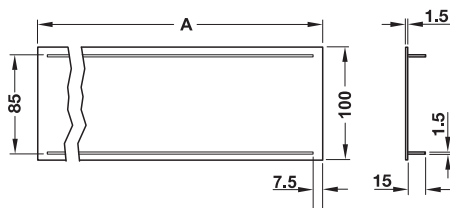


→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen  
Häfele Startec

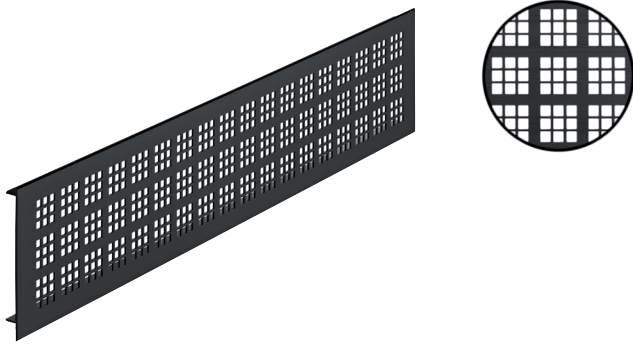

- > Oberfläche: eloxiert oder pulverbeschichtet
- > Montage: zum Einstecken mit gerillten Stegen, beidseitig 7,5 mm gerade ausgeklinkt
- > Lochung: 5 x 5 mm



#### Technische Daten

|                               |           |            |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Länge A x Breite mm           | 500 x 100 | 1000 x 100 |
| Ausschnittmaß mm              | 485 x 85  | 985 x 85   |
| Luftdurchlass cm <sup>2</sup> | 121,5     | 256,5      |

| Werkstoff | Maße (L x B) mm | Oberfläche/Farbe         | Artikel-Nr. |
|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| Aluminium | 500 x 100       | silberfarben eloxiert F1 | 575.27.934  |
|           |                 | weiß, RAL 9010           | 575.27.734  |
|           |                 | schwarz, RAL 9005        | 575.27.334  |
|           | 1000 x 100      | silberfarben eloxiert F1 | 575.27.935  |
|           |                 | weiß, RAL 9010           | 575.27.735  |
|           |                 | schwarz, RAL 9005        | 575.27.335  |

Abpackung: 1 Stück

→ aus Aluminium, mit gerillten Stegen

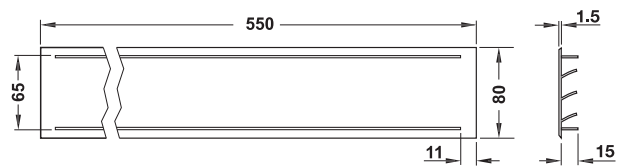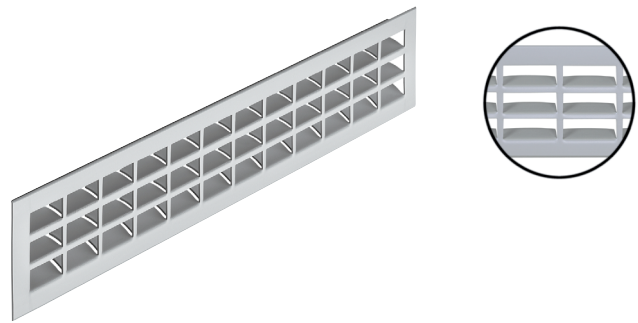

- > Ausführung: Sichtkanten mit Facette
- > Montage: zum Einpressen
- > Lochung: 39 x 14,5 mm

#### Technische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Länge x Breite mm             | 550 x 80 |
| Ausschnittmaß mm              | 528 x 65 |
| Luftdurchlass cm <sup>2</sup> | 200      |

| Werkstoff                 | Oberfläche/Farbe         | Artikel-Nr. |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Aluminium, Profilmaterial | silberfarben eloxiert F1 | 575.25.937  |

Abpackung: 1 oder 10 Stück

#### Bestellhinweis

Fixlängen bis max. 2500 mm (Breite 80 mm) und weitere Eloxal-Farben auf Anfrage lieferbar.