

Hawa Concepta 25/30/40/50

dla ciężaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku



4



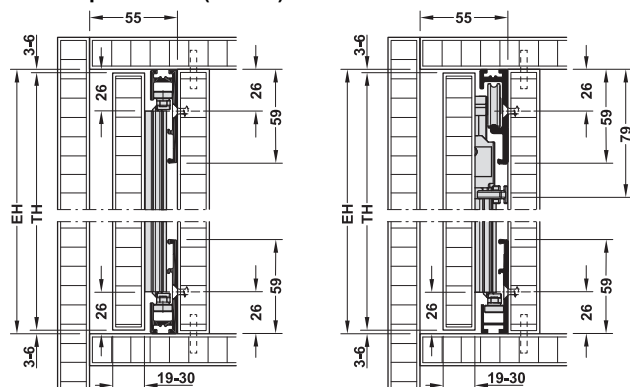
- wyjątkowy mechanizm nożycowy pozwala na zastosowanie dużych i ciężkich drzwi
- do rozwiązań dzielących pomieszczenia, brak konieczności zastosowania wieńca dolnego i górnego
- komplety lewe i prawe (uniwersalne)
- wszelkie regulacje przeprowadza się od przodu

- wysokość skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 1851–2300 mm (30 kg), 1851–2500 mm (40 kg), 2301–2850 mm (50 kg)
- szerokość skrzydła drzwi: 300–900 mm
- grubość skrzydła drzwi: 19–30 mm, z przylgą 30–50 mm
- ciężar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
- grubość ścianki bocznej: we wnękach zabudowy ≥ 30 mm
- zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
- zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane tworzywem sztucznym na łożyskach kulkowych
- wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie




Drzwi wpuszczane (Infront)



EH = wysokość zabudowy
Concepta 25/30


TH = wysokość drzwi
Concepta 40/50

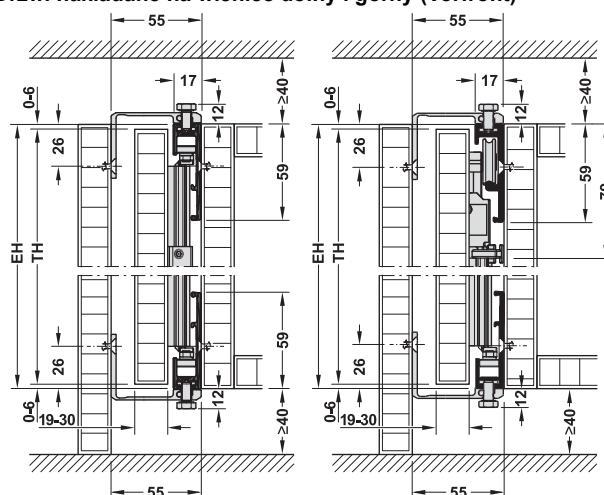Drzwi nakładane na wieńiec dolny i górny (Vorfront)




EH = wysokość zabudowy
Concepta 25/30 z profilem
Profil łączący o szer. 55 mm

TH = wysokość drzwi
Concepta 40/50 z profilem
Profil łączący o szer. 55 mm




drzwi zamknięte (Infront i Vorfront)

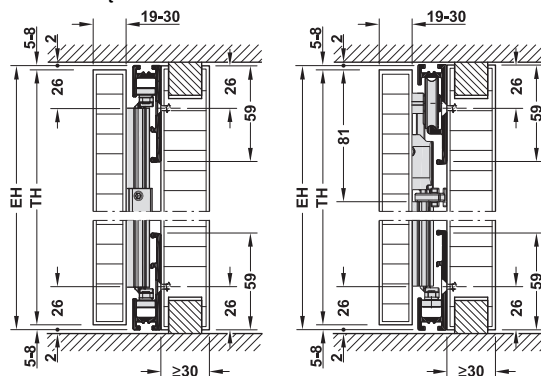Drzwi we wnęce



EH = wysokość zabudowy
Concepta 25/30

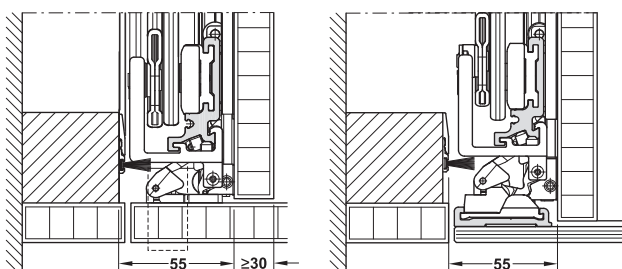TH = wysokość drzwi
Concepta 40/50



drzwi zamknięte

→ Komplet







	wysokość skrzydła drzwi mm	ciężar skrzydła drzwi kg	nr artykułu
do 1 skrzydła drzwi, z instrukcją montażu	1250–1850	25	408.30.015
	1851–2300	30	408.30.016
	1851–2500	40	408.30.017
	2301–2850	50	408.30.018

opakowanie: 1 komplet




Wskazówka dotycząca zamówienia

Profil łączący korpus/boki Connector do drzwi nakładanych i uchwyt drzwiowy należy zamówić dodatkowo.

→ Elementy kompletu

		długość mm	do 1 skrzydła drzwi				materiał	powierzchnia/ kolor
			25 kg	30 kg	40 kg	50 kg		
podłużnica		1800	1 szt.	–	–	–	aluminium	eloksadowana bezbardwie
		2300	–	1 szt.	–	–		
		2500	–	–	1 szt.	–		
		2760	–	–	–	1 szt.		
okucie nożycowe kompletne		900	1 szt.	–	–	–	stal	ocynkowana
		1500	–	1 szt.	1 szt.	1 szt.		
przewodnica okucia nożycowego przednia		–	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksadowana bezbardwie
przewodnica okucia nożycowego tylna		–	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksadowana bezbardwie
łożysko okucia nożycowego tylne		–	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	stal	ocynkowana
zawias puszkowy ze sprężyną zamykającą		–	3 szt.	3 szt.	4 szt.	5 szt.	cynkal	niklowana
profil dystansowy, z otworami		860	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	tworzywo sztuczne	czarna
szyna prowadząca z otworami		728	2 szt.	–	–	–	aluminium	eloksadowana bezbardwie
		896	–	2 szt.	1 szt.	1 szt.		
odbojnik amortyzujący z zaczepem mocującym		–	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksadowana bezbardwie

→ Akcesoria dodatkowe

		szer. mm	materiał	powierzchnia	długość mm	opakowanie	nr artykułu
profil łączący dostępny w opakowaniach po 2 szt.		55	aluminium	eloksalowana na srebrno	650	1 zestaw	408.30.243
profil łączący do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych					900	1 szt.	408.30.092
profil łączący do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych do konstrukcji ze stopkami regulacyjnymi		110	aluminium	eloksalowana na srebrno	650	1 szt.	408.30.093
					900		408.30.094
profil łączący do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych do konstrukcji ze stałym cokołem		110	aluminium	eloksalowana na srebrno	26	1 szt.	408.30.095

Wskazówka dotycząca zamówienia

Wnęka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

Do połączenia korpusów przy głębokości 650 mm należy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.

Wnęka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych

Do połączenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi należy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górę i dół.

Do połączenia korpusów ze stałym cokołem należy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górę i 1 x artykuł nr 408.30.095 na dół.