Oprawa punktowa Spot 4 TT Connect, Häfele Lighting OneCable

System oświetlenia z płaskim przewodem 24 V, 5 W, IP20

5 24 V

- Darmowa aplikacja Connect Mesh dla Apple iOS® i Android™
- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji Connect Mesh

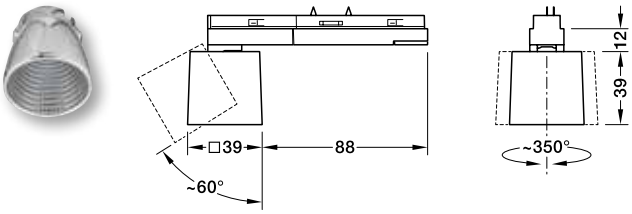

> Funkcja ściemniania:	Tak
> Wersja:	Z przełącznikiem
> Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
> Design:	Radiator aluminiowy
> Długość:	39 mm
> Szerokość:	39 mm
> Wysokość:	39 mm
> Liczba diod LED:	4
> Żywotność:	L80/B10 >50 000 godzin
> Współczynnik oddawania barw CRI:	90
> Efektywność energetyczna:	F
> Montaż:	Zacisk mocujący
> Zakes dostawy:	1 oprawa LED z mocowaniem

Wskazówki montażowe
Wciśnij ostrze stykowe prosto i bez przechylania.
Ryzyko obrażeń: ostre ostrza stykowe.
Nie dotykaj reflektorów!
W przypadku montażu na ścianie w pionie, łącznik wyrównujący musi być przymocowany bezpośrednio do oprawy w kierunku podłogi jako mechaniczne urządzenie zabezpieczające.

IP20

Napięcie V	Temperatura barwowa K	Kolor światła	Strumień świetlny lm	Moc W	Skuteczność świetlna lm/W	Kąt świecenia °	Biały	Czarny
24	2700–5000	Od ciepłego do zimnego białego	450-500	5	90-100	40°	833.68.326	833.68.325
						80°	833.68.324	833.68.323