

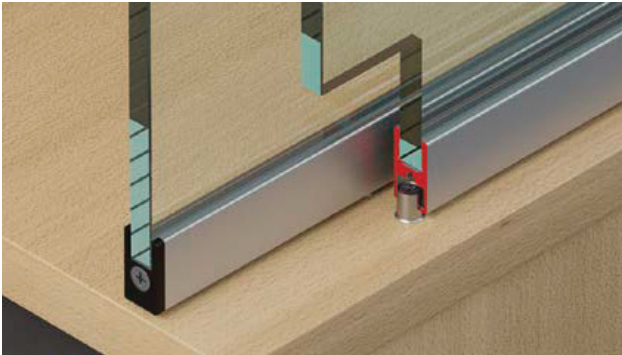
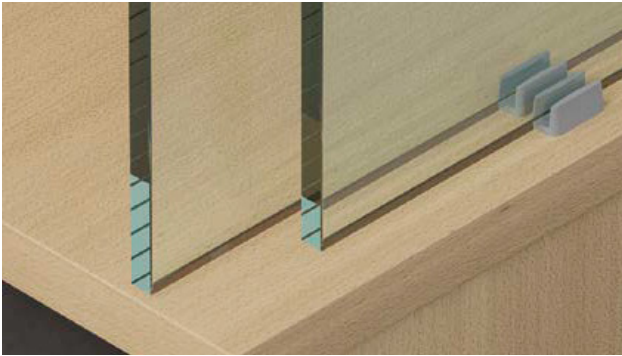


Infront – do szkła


Häfele Slido F-Line21 20D

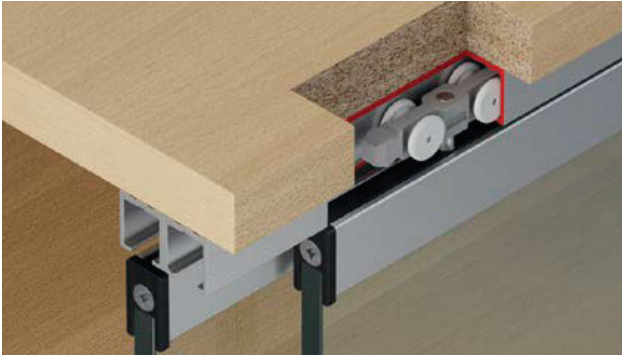


Szerokość drzwi B

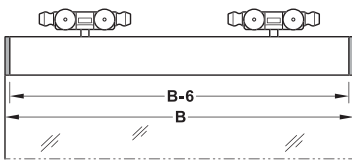


pozycja zabieraka drzwi



nałożenie drzwi



korpus z 2 drzwiami




korpus z 3 drzwiami


- > wersja: z dwoma profilami mocującymi górny/dolny i ukrytym prowadzeniem dolnym lub z profilem mocującym górnym i widocznym prowadzeniem dolnym
- > szerokość drzwi: >350 mm z hamulcem jednostronnym, >530 mm z hamulcem obustronnym
- > grubość szkła: 6–8 mm
- > stoper drzwi: wsuwany w szynę jezdną, zaczepowy lub do aktywacji hamulca
- > materiał: wózki jezdne i prowadzenie dolne: tworzywo sztuczne
- > wózki jezdne: z 4 rolkami
- > charakterystyka zespołu jezdno: rolki z łożyskami ciernymi: tworzywo sztuczne, oś: stal
- > zakres regulacji: regulacja wysokości ± 2 mm na wózku jezdnym poprzez nakrętkę sześciokątną
- > montaż: szkło do profilu mocującego na klej, wózki jezdne do wsuwania i przykręcenie do górnego profilu mocowania szkła, prowadzenie dolne do przykręcenia

Wymiary montażowe

Z górnym profilem mocującym szkło

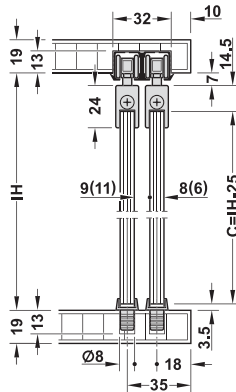


szyna górna wpuszczana

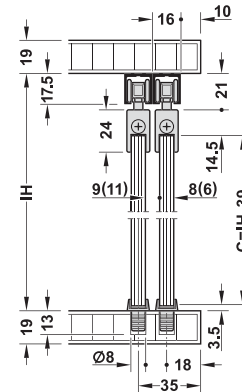


szyna górna nakładana (przykręcana)

Z górnym i dolnym profilem mocującym szkło

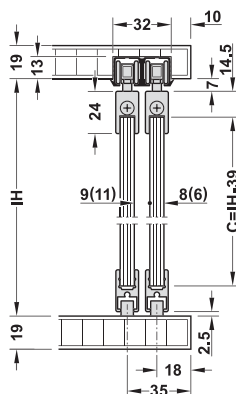

szyna górna wpuszczana

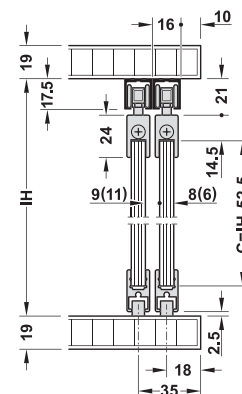

szyna górna nakładana (przykręcana)

IH = wysokość korpusu w świetle

C = wysokość drzwi

wersje szyny jezdnej



pojedyncza szyna wpuszczana



podwójna szyna wpuszczana



pojedyncza szyna nakładana (przykręcana)

Infront – do szkła

→ Zestaw

	wersja	zakres dostawy	nr artykułu
do 1 drzwi	ze stoperem zaczepowym	2 wózki jezdne 2 stopery zaczepowe 1 zestaw prowadzenia dolnego, zaślepek i pomocy montażowych	402.33.032
	z hamulcem obustronnym, 20 kg	2 wózki jezdne z hamulcami 2 stopery aktywujące hamulec 1 zestaw prowadzenia dolnego, zaślepek i pomocy montażowych	402.33.033
do 2 drzwi	ze stoperem zaczepowym	4 wózki jezdne 4 stopery zaczepowe 1 zabierak drzwi 2 zestawy prowadzenia dolnego, zaślepek i pomocy montażowych	402.33.034
	z hamulcem jednostronnym, 20 kg	4 wózki jezdne (2 z hamulcem) 4 stopery (2 zaczepowe, 2 aktywujące hamulec) 1 zabierak drzwi 2 zestawy prowadzenia dolnego, zaślepek i pomocy montażowych	402.33.035
	z hamulcem obustronnym, 20 kg	4 wózki jezdne z hamulcem 4 stopery aktywujące hamulec 1 zabierak drzwi 2 zestawy prowadzenia dolnego, zaślepek i pomocy montażowych	402.33.036

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia






Szynę jezdną należy zamówić osobno.

Do systemu 3-drzwiowego należy zamówić: 1 zestaw do 1 drzwi i 1 zestaw do 2 drzwi.

Uwaga

Rozstaw wózków jezdnych przy hamulcu jednostronnym musi wynosić min. 245 mm, przy hamulcu obustronnym 425 mm.

→ Szyny i akcesoria

		grubość wieńca górnego mm	materiał	wykończenie/kolor	długość m	nr artykułu
pojedyncza szyna jezdna wpuszczana we frez 16 mm do przyklejania lub do przykręcania wkrętem z łbem płaskim 3 mm		wklejanie: min. 19 mm; przykręcanie: min. 30 mm	aluminium	surowe, widoczne elementy ryflowane	2,5	402.33.642
					3,5	402.33.643
podwójna szyna jezdna wpuszczana we frez 32 mm do przyklejania lub do przykręcania wkrętem z łbem płaskim 3,5 mm		wklejanie: min. 19 mm; przykręcanie: min. 30 mm	aluminium	surowe, widoczne elementy ryflowane	2,5	402.33.600
						3,5
pojedyncza szyna jezdna do przykręcania wkrętami z łbem płaskim 3,5 mm		-	aluminium	anodowane na srebrno	2,5	402.30.642
						3,5
profil mocujący do szkła górny/dolny		-	aluminium	-	2,5	402.33.700
						3,5
Pattex spoiwo do szczelin 310 ml		-	silikon – kwaśny	przeźroczysty	-	003.55.171

opakowanie: 1 szt.