

# LOOX LED 2024

## LISTWA LED WTYKOWA



Listwa świetlna LED 2024 zapewni szerokie spektrum dekoracyjnych możliwości zastosowania. Kolejno można wietnąć maks. 15 listew. Dzięki różnym rodzajom montażu (do przyklejania lub przykręcania) listwa idealnie nadaje się także do montażu w istniejących aranżacjach.




- > możliwość ściemniania
- > montaż pasa świetlnego z maks. 15 oprawami
- > montaż: do przyklejania lub przykręcania z dołączonym klipsem mocującym





- > zasilacz patrz strona 54


Nr art.	833.73.030	833.73.031	833.73.032
temperatura barwy (K)	3000 (biały ciepły)	4000 (biały zimny)	5000 (biały zimny)
długość (mm)	260,7	260,7	260,7
szerokość (mm)	9,5	9,5	9,5
wysokość (mm)	8,3	8,3	8,3
moc (W)	2,1	2,1	2,1
liczba diod LED	9	9	9
strumień świetlny (lm)	112	113	126
skuteczność świetlna (lm/W)	53	54	60
wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	82	82
klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	2,31	2,31	2,31
materiał	tworzywo sztuczne, matowe		
zakres dostawy	1 listwa z materiałami montażowymi		

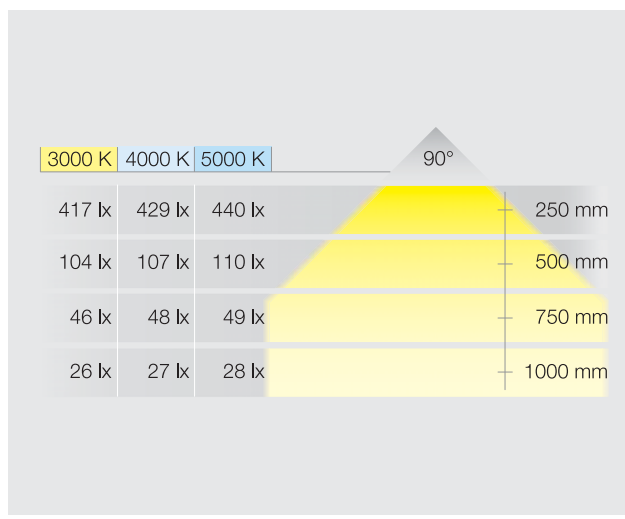


## LED 2024



Przewód zasilający 2 m  
> nr art. 833.73.700



Przewód zasilający 2 m ze  
ściemniaczem (bez funkcji pamięci)  
długość ściemniacza: 57,5 mm  
> nr art. 833.73.701



Przewód łączący  
> 50 mm nr art. 833.73.702  
> 500 mm nr art. 833.73.703  
> 1000 mm nr art. 833.73.704  
> 2000 mm nr art. 833.73.705



Łącznik narożny prawy  
> nr art. 833.73.706



Łącznik narożny lewy  
> nr art. 833.73.707

