



powierzchnia	szer. korpusu mm	wym. A mm	nr artykułu
chromowana, polerowana	300	295	126.26.201
	400	395	126.26.202
	450	445	126.26.203
	500	495	126.26.204
	600	595	126.26.205
	800	795	126.26.206
	900	895	126.26.207
	1000	995	126.26.208
	1200	1195	126.26.209
eloksalowana na srebro (E6/EV1)	300	295	126.26.901
	400	395	126.26.902
	450	445	126.26.903
	500	495	126.26.904
	600	595	126.26.905
	800	795	126.26.906
	900	895	126.26.907
	1000	995	126.26.908
	1200	1195	126.26.909
w kolorze stali nierdzewnej	300	295	126.26.001
	400	395	126.26.002
	450	445	126.26.003
	500	495	126.26.004
	600	595	126.26.005
	800	795	126.26.006
	900	895	126.26.007
1000	995	126.26.008	
1200	1195	126.26.009	



opakowanie: 1 szt.

Uwaga

Przy długościach 300–1200 mm wypust harpunowy jest wycięty z boku na długości 35,5 mm.



wycięty wypust harpunowy

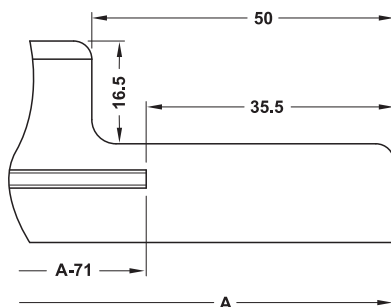

powierzchnia	długość mm	długość użytkowa mm	nr artykułu
eloksalowana na srebro (E6/EV1)	2500	2400	126.26.912
w kolorze stali nierdzewnej	2500	2400	126.26.012

opakowanie: 1 szt.

Uwaga

Przy długości 2500 mm końcówki uchwyty nie są wyfrezowane, wypust harpunowy nie jest wycięty.



niewycięty wypust harpunowy

GAEB

CAD

6