


LOOX LED 2002

OPRAWA DO MONTAŻU PODSZAFKOWEGO OKRĄGŁA




Oprawa nawierzchniowa LED 2002 charakteryzuje się płaskim kształtem. Tym samym znajduje zastosowanie w meblach i wyposażeniu szczególnie do dekoracyjnego oświetlenia pod półkami oraz w regałach i witrynach.

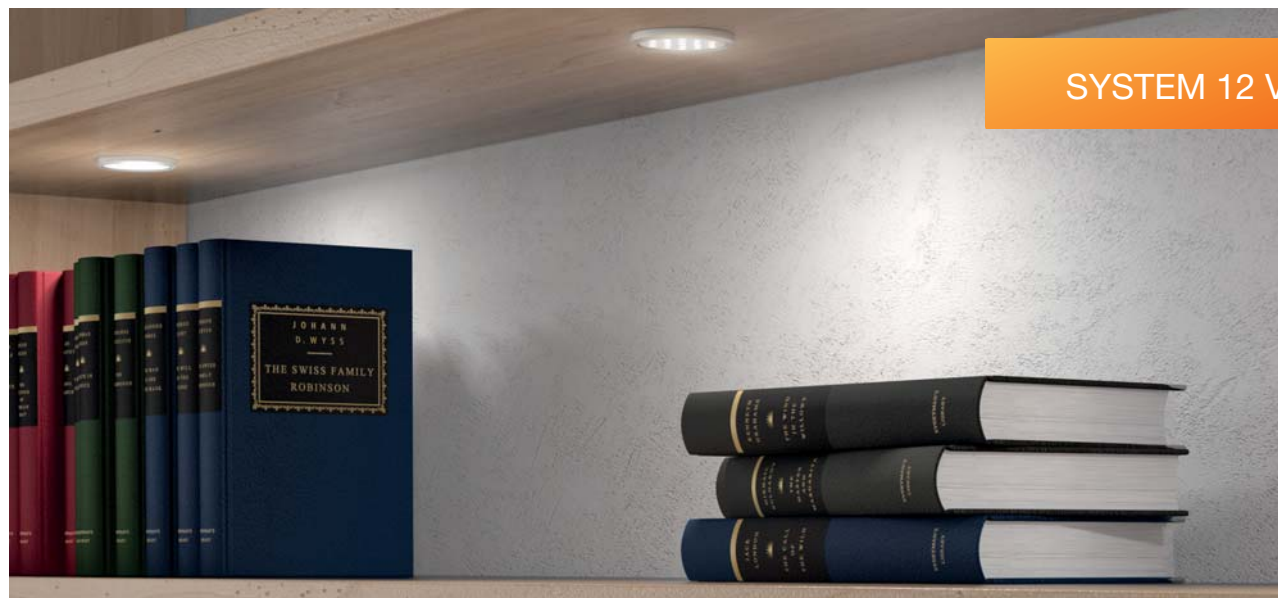

> możliwość ściemniania



> zasilacz patrz strona 54



Nr art.	833.73.222	833.73.213
temperatura barwy (K)	3000 (biały ciepły)	5000 (biały zimny)
średnica (mm)	58	58
wysokość (mm)	6,5	6,5
moc (W)	1,5	1,5
liczba diod LED	19	19
strumień świetlny (lm)	85	105
skuteczność świetlna (lm/W)	57	70
wskaznik oddawania barw (CRI)	90	83
klasa efektywności energetycznej	A+	A+
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	1,65	1,65
materiał	tworzywo sztuczne	
powierzchnia/kolor	srebrna	
zakres dostawy	1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi	

3000 K	5000 K	95°	
640 lx	700 lx		250 mm
160 lx	175 lx		500 mm
70 lx	80 lx		750 mm
40 lx	45 lx		1000 mm