

## Häfele Metalla 540 SM 110° zawias puszkowy do zastosowań standardowych



> Dwustopniowa regulacja siły hamowania




- > Zastosowanie: Do zastosowań standardowych
- > Materiał: Stal
- > Kąt otwarcia: 110°
- > Głębokość wiercenia puszk: 12 mm
- > Możliwość regulacji: Boczna ±3 mm  
Wysokości ±2 mm (na przewodniku)  
Głębokości ±2 mm
- > Mocowanie puszki: Do przykręcania
- > Montaż: Drzwi do korpusu system  
szybkiego montażu SM

### Minimalna szczelina

Grubość drzwi mm	Odległość puszki od krawędzi E				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
16	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
17	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
18	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1
19	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4
20	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
21	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0
22	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4
23	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8
24	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2
25	4,5	4,2	4,0	3,8	3,6

### Minimalna szczelina F

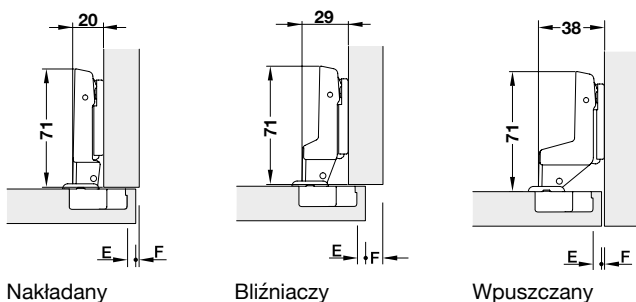

E = Odległość puszki od krawędzi  
F = Szczelina



Zaokrąglenie krawędzi drzwi zmniejsza podane wartości.

### Uwaga:

Wartości podane w tabeli odległości puszki dotyczą położenia środkowego wkrętu regulacji bocznej.

### → Nakładany



### Nałożenie drzwi mm

10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4

Odległość puszki od krawędzi E mm    Dystans przewodnika H mm



Wykończenie	45/9.5
<b>Z hamulcem (z samoczynnym domykaniem)</b>	
Niklowany	311.05.000
Czarny (OX)	311.05.003
<b>Bezładny (bez sprężyny)</b>	
Niklowany	311.05.006
Czarny (OX)	311.05.009

Opakowanie: 1, 50 lub 250 szt.

### Wskazówka dotycząca zamówienia:

Sugerowany wkręt do montażu puszk zawiasu niklowanego  
015.55.639

## → Bliźniaczy



### Nałożenie drzwi mm

0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4

Odległość puszkki od krawędzi E mm    Dystans prowadnika H mm



Wykończenie	45/9.5
<b>Z hamulcem (z samoczynnym domykaniem)</b>	
Niklowany	311.05.001
Czarny (OX)	311.05.004
<b>Bezładny (bez sprężyny)</b>	
Niklowany	311.05.007
Czarny (OX)	311.05.010

Opakowanie: 1, 50 lub 250 szt.

### Wskazówka dotycząca zamówienia:

Sugerowany wkręt do montażu puszkki zawiasu niklowanego 015.55.639

## → Wpuszczany



### Nałożenie drzwi mm

-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4

Odległość puszkki od krawędzi E mm    Dystans prowadnika H mm



Wykończenie	45/9.5
<b>Z hamulcem (z samoczynnym domykaniem)</b>	
Niklowany	311.05.002
Czarny (OX)	311.05.005
<b>Bezładny (bez sprężyny)</b>	
Niklowany	311.05.008
Czarny (OX)	311.05.011

Opakowanie: 1, 50 lub 250 szt.

### Wskazówka dotycząca zamówienia:

Sugerowany wkręt do montażu puszkki zawiasu niklowanego 015.55.639