

LOOX LED 2028

OPRAWA COKOŁOWA IP44 STEROWANA SENSOROWO




LED 2028 jest oprawą orientacyjną ze zintegrowanym czujnikiem zmierzchu i czujnikiem ruchu. Jeśli jasność jest 15 luksów lub mniej, oprawa uaktywnia się i zaczyna świecić.



- > brak możliwości ściemniania
- > średnica otworu: 40 mm
- > montaż: do osadzania
- > czas wyłączenia: ok. 2 min
- > zasięg: 0–3000 mm



> zasilacz patrz strona 54

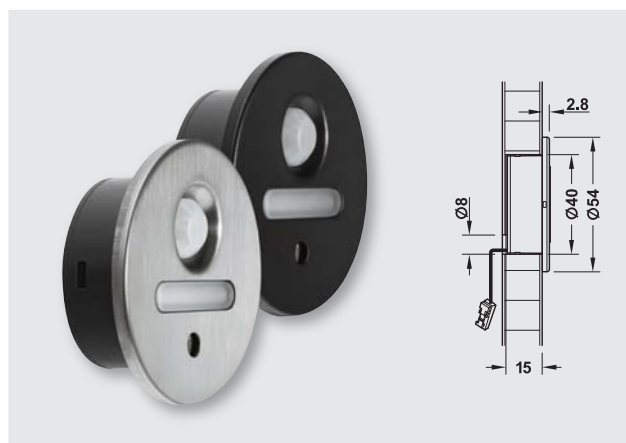

Nr art.	833.73.110	833.73.111
temperatura barwy (K)	2700 (biały ciepły)	2700 (biały ciepły)
średnica (mm)	54	54
wysokość (mm)	17,3	17,3
moc (W)	0,34	0,34
liczba diod LED	3	3
strumień świetlny (lm)	4	4
skuteczność świetlna (lm/W)	12	12
wskaźnik oddawania barw (CRI)	90	90
klasa efektywności energetycznej	A+	A+
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	0,37	0,37
materiał	stal nierdzewna	
powierzchnia/kolor	matowa	czarna
zakres dostawy	1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi	

