
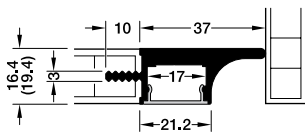


Profile

Aluminium

Profil Häfele Loox 3101, wieńcowy

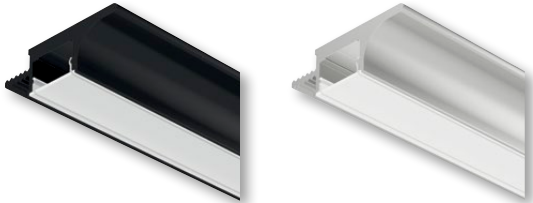

Rysunek przedstawia przykład montażu na płycie o grubości 19 mm

- > Połączenie listwy uchwytywnej i oświetlenia roboczego



- > Obszar zastosowania: Do frontów bez uchwytów
- > Materiał: Profil: aluminium
- > Kierunek świecenia: W dół
- > Długość: 2500 mm
- > Zakres dostawy: 1 profil



Uwagi

Do taśm LED o szerokości do 8 mm.
Przed przyklejeniu taśm LED należy oczyścić powierzchnię do klejenia. Powinna być całkowicie wolna od brudu, tłuszczu i kurzu!

Uwagi do zamówienia

Klosz należy zamówić osobno.

| Grubość płyty mm | Kolor/wykończenie | Nr artykułu |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 16 | Profil: czarny, anodowany | 833.02.688 |
| | Profil: srebrny, anodowany | 833.02.687 |
| 19 | Profil: czarny, anodowany | 833.02.686 |
| | Profil: srebrny, anodowany | 833.02.685 |



Klosz do profili 3101, 3102, 5101

- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Zastosowanie: Do profili 3101, 3102, 5101
- > Montaż: Na wciśnięcie
- > Zakres dostawy: 1 klosz

| Kolor | Przepuszczalność światła | 2000 mm | 2500 mm | 6000 mm |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Czarny | 25% | – | 833.01.852 | 833.01.858 |
| Satynowy | 54% | 833.01.762 | 833.01.786 | 833.01.791 |
| Transparentny | 90% | 833.01.763 | 833.01.787 | 833.01.793 |



Uwagi do zamówienia

Minimalna wielkość zamówienia związana z transportem dla długości 6 m to 10 sztuk.