

Fallen-Riegel-Einsteckschloss Häfele Startec

links/rechts umstellbar



- > Einsatzbereich: Wohnbereich
- > für Türart: Drehtüren
- > für Türwerkstoff: Holz
- > Werkstoff: Falle und Riegel: Metall, Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Kunststoff mit Stahlkern
- > Stulpdesign: Flachstulp abgerundet
- > Stulplänge: 235 mm
- > Riegelausführung: Standardriegel
- > Fallenausführung: umstellbare Falle
- > Norm: Anschlussmaße nach DIN 18251

Hinweis

Stulpbreite 20 mm für gefälzte Türen
Stulpbreite 24 mm für ungefälzte Türen

Technische Daten

Schließart	PZ	Bad/WC	BB
Entfernung	72 mm	78 mm	72 mm
Riegelausschluss	2-tourig	1-tourig	2-tourig
Riegelausschluss Maß	20 mm	10,5 mm	20 mm
Drückernuss	8 mm	8 mm	8 mm
Riegelnuss	–	8 mm	–
Funktion	mit Wechsel	–	–

Dornmaß mm	Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl, matt	Stahl, silberfarben, lackiert
------------	----------------	----------	-----------------	-------------------------------

PZ

55	20	DIN links/rechts umstellbar	911.07.318	911.07.319
	24	DIN links/rechts umstellbar	911.07.320	911.07.321


Bad/WC

55	20	DIN links/rechts umstellbar	911.07.314	911.07.315
	24	DIN links/rechts umstellbar	911.07.316	911.07.317

BB

55	20	DIN links/rechts umstellbar	911.07.310	911.07.311
	24	DIN links/rechts umstellbar	911.07.312	911.07.313


Profilzylinder (PZ)

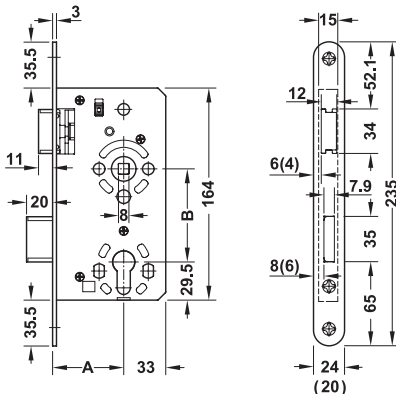



Maße in Klammern für Stulpbreite 20 mm

A = Dornmaß
B = Entfernung

Bad/WC

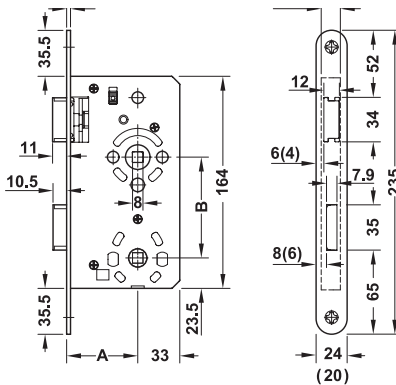

Buntbart (BB)

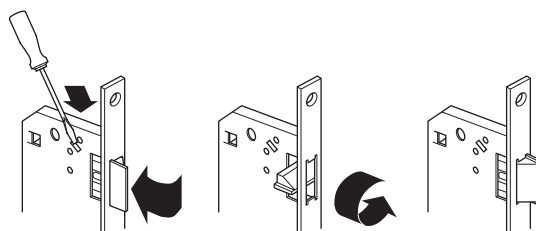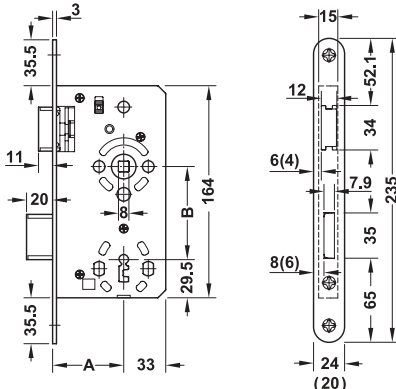

❗ Schließbleche

► BB 4.63



4

Einsteckschlösser für Drehtüren