

→ Szerokość szyny 46 mm


wysuw pełny

udźwig do 30 kg, wersja z cichym domykiem




- materiał: stal i tworzywo sztuczne
- powierzchnia/kolor: ocynkowana, tworzywo sztuczne szare
- wersja: z wbudowanym mechanizmem cichego domyku wypinanie po naciśnięciu zatrzasku

Montaż



Schemat wierceń

przednia krawędź korpusu

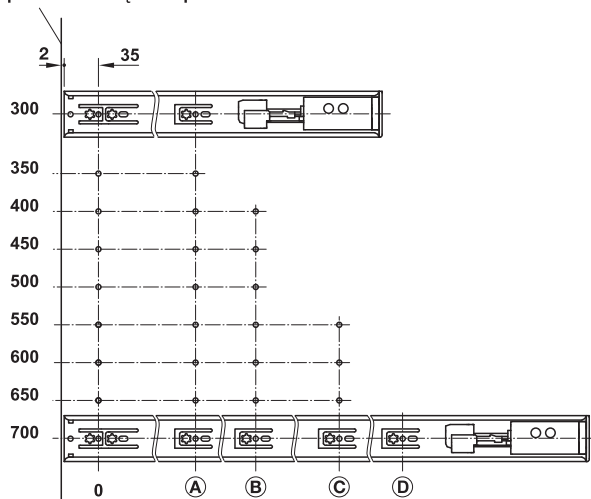

długość montażowa L mm	A	B	C
300	64	–	–
350	64	128	–
400	64	192	–
450	64	224	–
500	64	224	228
550	64	224	320
600	64	224	320

długość montażowa L mm	długość wysuwu AL mm	nr artykułu
300	297	494.02.181
350	350	494.02.182
400	400	494.02.183
450	450	494.02.184
500	500	494.02.185
550	550	494.02.186
600	600	494.02.187

opakowanie: 1 para