

Gniazdo obracane Twist



- > Z pokrywą obrotową
- > Minimalna głębokość montażowa – tylko 40 mm
- > Idealne do zabudowy nad szufladami




- | | |
|--------------------------|--|
| > Pokrywa: | Obracana |
| > Do grubości materiału: | 8–30 mm |
| > Otwór montażowy Ø: | 105 mm |
| > Wymiary Ø: | 115 mm |
| > Głębokość montażowa: | 40 mm |
| > Montaż: | Poprzez zacisk mocujący |
| > Napięcie sieciowe: | 230 V, 50–60 Hz |
| > Podłączenie: | Przewodem z wtyczką Schuko |
| > Materiał: | Pokrywa: stal nierdzewna
Obudowa: tworzywo sztuczne |
| > Stopień ochrony: | IP20 |

Zakres dostawy

1 gniazdo
Przewód zasilający 2 m z oddzielną wtyczką Schuko

Uwaga

W przypadku podłączenia gniazda przewodem bez wtyczki (na stałe) do instalacji elektrycznej, osoba podłączająca musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

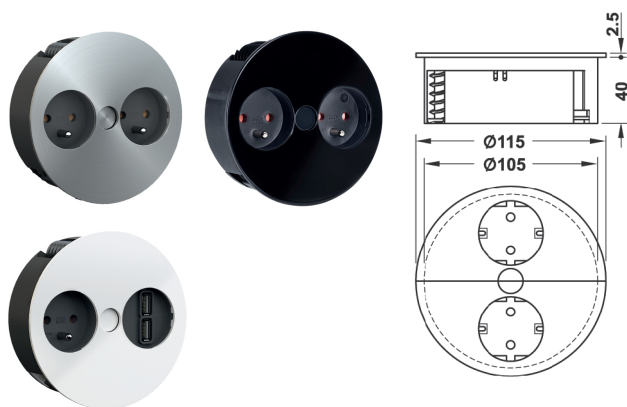

Wersja	Kolor/Wykończenie	Nr artykułu
2 x gniazdo UTE	Stal nierdzewna szczotkowana	820.08.014
	Biały matowy	822.93.093
	Czarny matowy	822.93.092
2 x gniazdo Schuko, F (DE)	Stal nierdzewna szczotkowana	820.08.010
	Czarny matowy	820.08.310
1 x gniazdo Schuko, F (DE) 2 x gniazdo ładujące USB typ A, 5 V/2 A	Stal nierdzewna szczotkowana	820.08.020
	Czarny matowy	820.08.320

Opakowanie: 1 szt.