



Slido Classic 20 IF C

maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg,
opcjonalnie z amortyzatorem

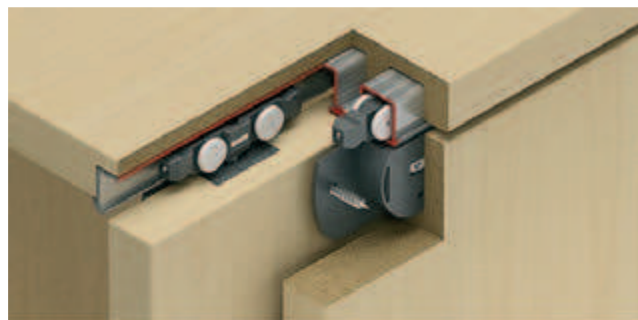


- szerokość skrzydła drzwi: ≥ 360 mm przy amortyzatorze z jednej strony, ≥ 550 mm przy amortyzatorze z obu stron
- grubość skrzydła drzwi: 16–19 mm
- regulacja wysokości: ± 2 mm przy zespole jezdny za pomocą pokręćta regulacyjnego
- materiał: obudowa, zespół jezdny i prowadzenie: tworzywo sztuczne
- zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
- ułożyskowanie zespołu jezdnego: rolka łożyskowana ślizgowa: tworzywo sztuczne, oś: stal
- odbojnik do skrzydła drzwi: stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub amortyzator domykania do wsunięcia w szynę jezdną górną
- montaż: obudowa do przykręcenia, zespół jezdny bez użycia narzędzi (technika szybkiego montażu), prowadzenie do wciśnięcia w otwór

Montaż skrzydła drzwi

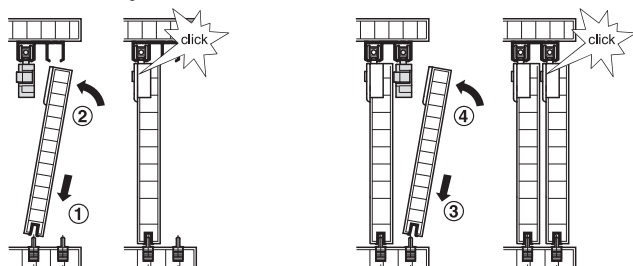


Wymiar montażowy

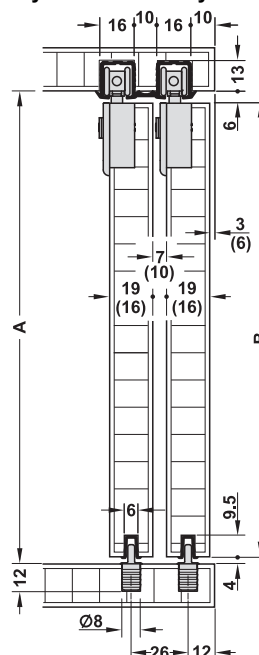

do wpuszczania w frez


A = wys. wewnętrzna korpusu
B = wys. rozwinąć skrót tak jak jest linijkę wyżej korpusu – 10 mm

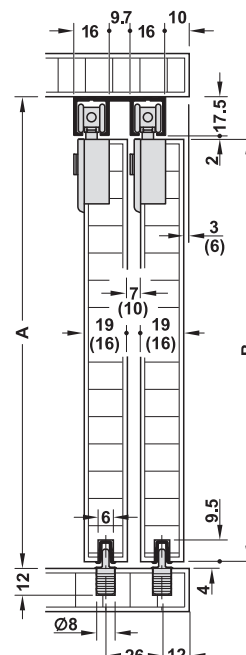


do przykręcenia

A = wys. wewnętrzna korpusu
B = wys. rozwinąć skrót tak jak jest linijkę wyżej korpusu – 23,5 mm

Schemat wierceń

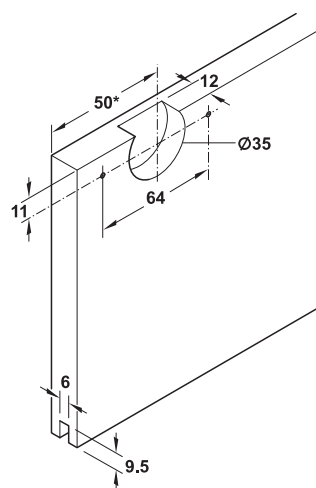

Nachodzenie drzwi



* = przy zastosowaniu zaślepki końcowej + 43 mm

→ Komplet

	nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcją montażu	402.30.014
do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym, z instrukcją montażu (elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach)	402.30.015
do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, z instrukcją montażu [elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach]	402.30.017

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia

Szyny jezdne i prowadzące należy zamawiać dodatkowo.



→ Elementy kompletu

smuso
...dämpft

		do 2 skrzydeł drzwi	materiał	kolor	nr artykułu
obudowa, do przykręcania		4 szt. (4 szt.) [4 szt.]	tworzywo sztuczne	czarny	402.30.100
zespół jezdny z łożyskiem ślizgowym, do mocowania na wcisk w obudowie		4 szt. (2 szt.) [-]	tworzywo sztuczne	czarny	402.30.109
zespół jezdny z amortyzatorem domykania i łożyskiem ślizgowym, do mocowania na wcisk w obudowie		- (2 szt.) [4 szt.]	tworzywo sztuczne	czarny	402.30.110
odbojnik skrzydła drzwi ze stoperem zatraskowym, do szyn jezdnych		4 szt. (2 szt.) [-]	tworzywo sztuczne	czarny	402.30.300
odbojnik skrzydła drzwi do amortyzatora domykania, ze skrzydłem, do szyn jezdnych		- (2 szt.) [4 szt.]	tworzywo sztuczne	czarny	402.32.301
zabierak drzwi, kątownik zderzakowy z odbojnikiem		1 szt. (1 szt.) [1 szt.]	stal	ocynkowana	402.30.310
zaślepka końcowa		2 szt. (-) [-]	tworzywo sztuczne	szary	402.33.403
przewodzenie, do wciskania		2 szt. (2 szt.) [2 szt.]	tworzywo sztuczne	czarny	402.30.200
przyrząd montażowy do szyn		1 szt. (1 szt.) [1 szt.]	tworzywo sztuczne	czerwony	402.33.404

opakowanie: 1 szt.

Uwaga

zaślepki końcowej nie można stosować w połączeniu z zespołem jezdny z amortyzatorem domykania.

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

		grub. wieńca górnego mm	materiał	powierzchnia/kolor	długość m	nr artykułu
szyna jezdna pojedyncza górna, do wciskania lub przyklejania w rowku 16 mm lub przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm		min. 19	aluminium	surowa, widoczne powierzchnie ryflowane	2,5	402.33.642
					3,5	402.33.643
szyna jezdna podwójna górna, do wciskania lub przyklejania w szczelinie 16 mm lub przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm, do skrzydeł drzwi o grubości 19 mm		min. 19	aluminium	surowa, widoczne powierzchnie ryflowane	2,5	402.33.652
					3,5	402.33.653
szyna jezdna pojedyncza górna, do przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm		min. 19	aluminium	eloksowana, srebrny	2,5	402.30.642
					3,5	402.30.643
szyna jezdna podwójna górna, do przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm, do skrzydeł drzwi o grubości 19 mm		min. 19	aluminium	eloksowana, srebrny	2,5	402.30.652
					3,5	402.30.653
szyna prowadząca pojedyncza dolna, z wypustami harpunowymi, do wciskania i przyklejania w rowku 6 mm		min. 19	tworzywo sztuczne	szary	2,5	402.30.802
					3,5	402.30.803

opakowanie: 1 szt.