

Kugelführung, Vollauszug

Tragkraft bis 129 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Selbsteinzug oder Rastung in geschlossener Position



optional mit
Drehwinkel

- > Werkstoff: Stahl
- > Farbe/Oberfläche: Zink-Magnesium-beschichtet
- > Montage: seitlich, zum Schrauben

Hinweis

Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf 10.000 Zyklen.

Einbaulänge mm	Auszugslänge mm	Tragkraft kg	Artikel-Nr.
mit Selbsteinzug und Dämpfung			
350	336	65	432.04.738
400	400	75	432.04.743
450	451	75	432.04.748
500	506	75	432.04.753
550	555	75	432.04.758
600	612	75	432.04.763
700	700	75	432.04.773
800	800	75	432.04.783

mit Selbsteinzug			
300	285	94	432.05.910
350	350	96	432.05.911
400	400	97	432.05.912
450	450	110	432.05.913
500	500	119	432.05.914
550	550	118	432.05.915
600	609	123	432.05.916
700	697	129	432.05.917
800	800	121	432.05.918


mit Rastung in geschlossener Position			
300	320	94	420.72.900
350	375	96	420.72.901
400	440	97	420.72.902
450	495	110	420.72.903
500	550	119	420.72.904
550	600	118	420.72.905
600	650	123	420.72.906
700	750	129	420.72.907
800	848	121	420.72.908
900	950	105	420.72.909
1000	1050	81	420.72.910
1100	1150	72	420.72.911
1200	1250	64	420.72.912

Abpackung: 1 Paar


Bestellhinweis

Ab 100 Paar Sonderlängen/Funktionen auf Anfrage lieferbar.

Bohrbild

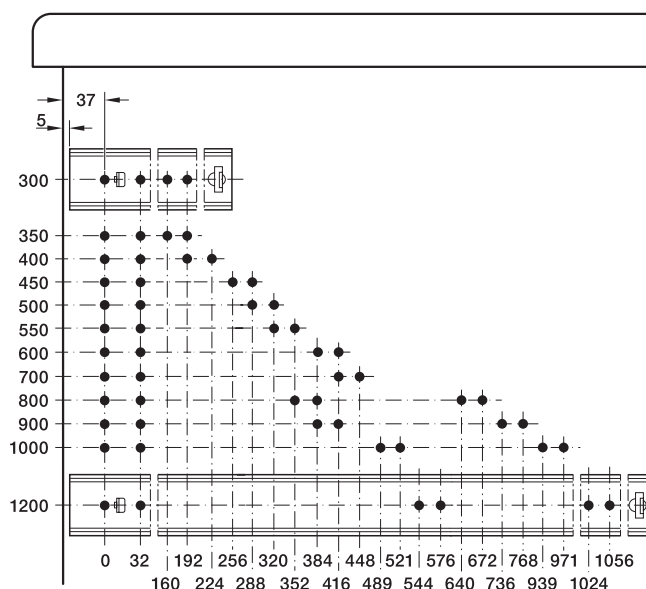

seitliche Montage

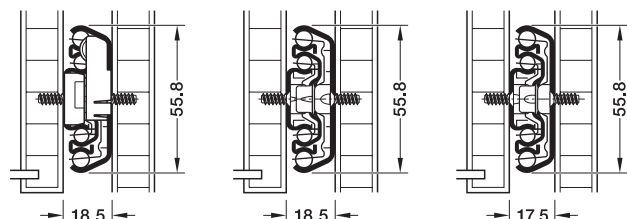


mit Selbsteinzug und Dämpfung,
max. Schubkasten-
breite =
lichte Korpusbreite –
38 mm

mit Selbsteinzug,
max. Schubkasten-
breite =
lichte Korpusbreite –
38 mm

mit Rastung in geschlossener Position,
max. Schubkastenbreite =
lichte Korpusbreite –
36 mm

→ Drehwinkel für aufliegende Montage

für Verwendung mit Schubkastenführung mit Selbsteinzug oder mit Rastung in geschlossener Position

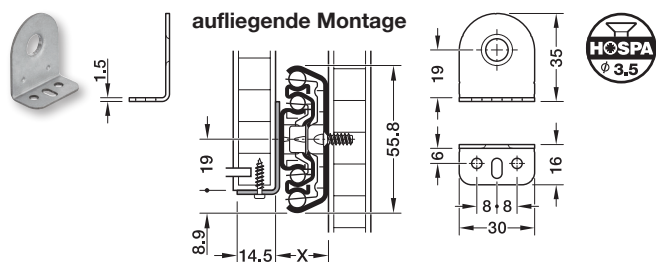

X = 20,1 mm für Schubkastenführung
mit Selbsteinzug

X = 18,75 mm für Schubkastenführung
mit Rastung in geschlossener Position

- > Werkstoff: Stahl
- > Montage: zum Einhängen an die Schiene

Hinweis

max. Schubkastenbreite für Schubkastenführung
mit Selbsteinzug = lichte Korpusbreite – 41 mm
max. Schubkastenbreite für Schubkastenführung **mit Rastung in geschlossener Position** = lichte Korpusbreite – 39 mm

Lieferumfang

8 Drehwinkel

Farbe/Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	432.05.991

Abpackung: 1 Stück