




Fingerschutz NR-25

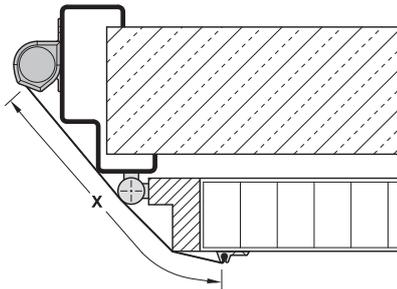

Anschlagbeispiel

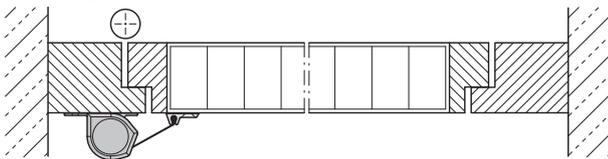

x = max. Auszugslänge 260 mm

- Einsatzbereich: für den gegenbandseitigen Spalt der Tür, für Innentüren, auch für Rauch- und Brandschutztüren
- Ausführung: Die Abdeckung wird durch die Federkraft konstant auf Spannung gehalten.
- Werkstoff: Profil: Aluminium, Abdeckung: Kunstfaser
- Oberfläche: Profil: silberfarben eloxiert, Abdeckung: schwarz
- Länge: 1925 mm = Lieferlänge für Normtüren (1925 mm = max. Lieferlänge), nicht kürzbar
- Montage: zum Schrauben, sichtbar

Lieferumfang

1 Fingerschutz
1 Montagematerial

	Artikel-Nr.
Fingerschutz NR-25	950.15.207



Bestellhinweis

Kürzere Längen auf Anfrage lieferbar.



Fingerschutz NR-30



unsichtbare Verschraubung, Clip-Befestigung

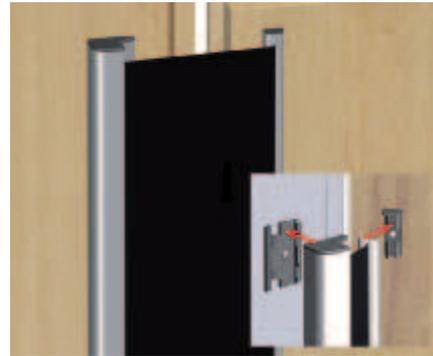

Anschlagbeispiel

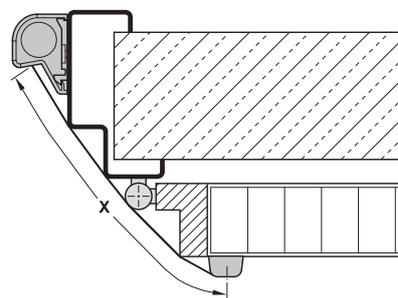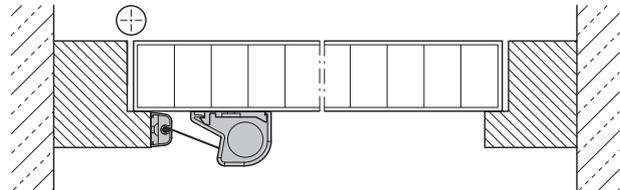

x = max. Auszugslänge 260 mm

- Einsatzbereich: für den gegenbandseitigen Spalt zwischen Tür und Zarge, für Innentüren, auch für Rauch- und Brandschutztüren
- Ausführung: Die Abdeckung wird durch die Federkraft konstant auf Spannung gehalten.
- Werkstoff: Profil: Aluminium, Abdeckung: Kunstfaser
- Oberfläche: Profil: silberfarben eloxiert, Abdeckung: schwarz
- Länge: 1925 mm = Lieferlänge für Normtüren, (2500 mm = max. Lieferlänge), nicht kürzbar

Lieferumfang

1 Fingerschutz
1 Montagematerial

	Artikel-Nr.
Fingerschutz NR-30	950.15.227

Bestellhinweis



Fixlängen auf Anfrage lieferbar. Ebenfalls individuelle Farbzusammenstellung der Aluminium-Profile und der Abdeckung möglich. Auch als NR-30XL mit Auszugslänge 320 mm, 2015 mm für kraftbetätigte Türen auf Anfrage lieferbar.

Bandseitiges Schutzprofil


► BB 8.42



Fingerschutz NR-38 und NR-38 XL

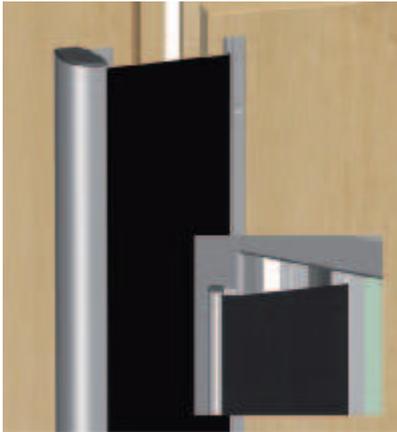

Anschlagbeispiel

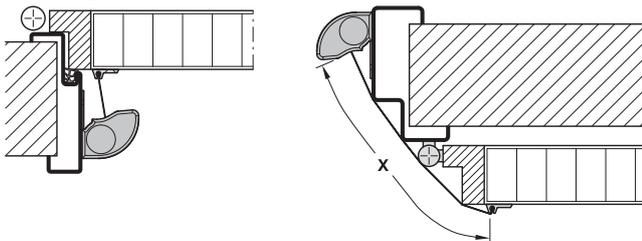

NR-38: X = max. Auszugslänge 260 mm
 NR-38 XL: X = max. Auszugslänge 320 mm

- Einsatzbereich: für den gegenbandseitigen Spalt zwischen Tür und Zarge, für Innentüren, auch für Rauch- und Brandschutztüren
- Ausführung: Die Abdeckung wird durch die Federkraft konstant auf Spannung gehalten.
- Werkstoff: Profil: Aluminium, Abdeckung: Kunstfaser
- Oberfläche: Profil: silberfarben eloxiert, Abdeckung: schwarz
- Länge: 1925 mm = Lieferlänge für Normtüren, (2500 mm = max. Lieferlänge), nicht kürzbar
- Montage: zum Schrauben, rollseitig verdeckte Verschraubung

Lieferumfang

1 Fingerschutzprofil,
 1 Montagematerial

	Artikel-Nr.
Fingerschutz NR-38	950.15.217
Fingerschutz NR-38 XL	950.15.581


Bestellhinweis

Fixlängen auf Anfrage lieferbar. Ebenfalls individuelle Farbzusammenstellung der Aluminium-Profile und Abdeckungen möglich. Beim Fingerschutz NR-38 XL ist die Abdeckung nur in Schwarz lieferbar. Bei Bestellung für Türflügel aus Ganzglas bitte Folgendes angeben: „Halteprofil für Glastür ungebohrt“.


Fingerschutz NR-26 w-proof



A
für Außentüren



Anschlagbeispiel

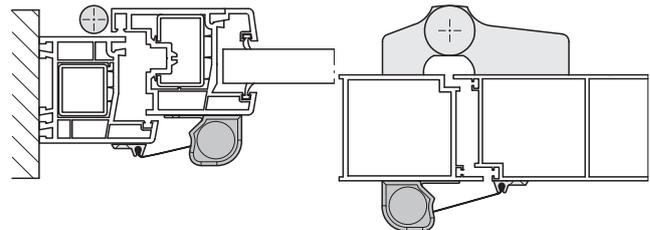

max. Auszugslänge 260 mm

- Einsatzbereich: für den gegenbandseitigen Spalt zwischen Tür und Zarge, für Außentüren im Temperaturbereich –20 bis +50 °C, beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht, auch für Rauch- und Brandschutztüren
- Ausführung: Die Abdeckung wird durch die Federkraft konstant auf Spannung gehalten.
- Werkstoff: Profil: Aluminium, Abdeckung: aus feuerhemmender Kunstfaser
- Oberfläche: Profil: silberfarben eloxiert, Abdeckung: anthrazit
- Länge: 1925 mm = Lieferlänge für Normtüren, (2500 mm = max. Lieferlänge), nicht kürzbar
- Montage: zum Schrauben, rollseitig verdeckte Verschraubung

	Artikel-Nr.
Fingerschutz NR-26 w-proof	950.15.591

Bestellhinweis

Fixlänge, Eloxal-/RAL-Farben auf Anfrage lieferbar. Auch als NR-26XL mit Auszugslänge 320 mm, 2015 mm für kraftbetätigte Türen auf Anfrage lieferbar.

Bandseitiges Schutzprofil

► BB 8.42