


Favorit Q

Wysuw częściowy


Udźwig do 25 kg, montaż na clip z hamulcem lub samodociągiem




- > materiał: stal
- > wykończenie: ocynk
- > wymiary: maks. szer. szuflady SB = szerokość korpusu w świetle - 40 mm + 2 x grubość boku szuflady. 12-16 mm
- > grubość boku szuflady: 12-16 mm
- > Zintegrowany mechanizm hamulca lub samodomyku

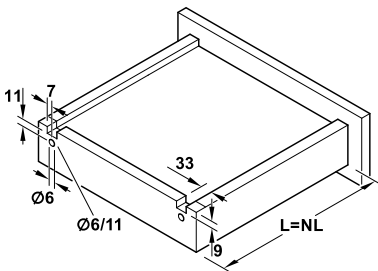

Montaż



Schemat wierceń

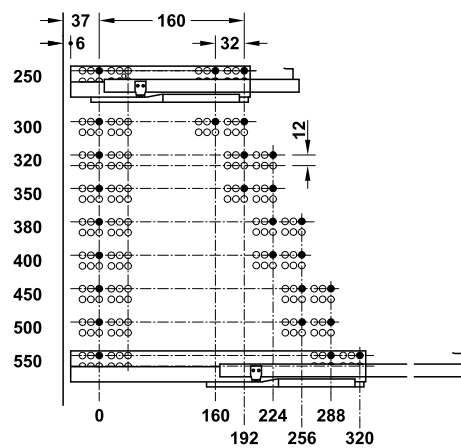

długość szuflady SL mm	długość całkowita szuflady mm	długość wysuwu AL mm	z samodomykaniem	z hamulcem
250	268	184	433.07.125	433.07.225
300	318	234	433.07.130	433.07.230
320	338	242	433.07.132	433.07.232
350	368	272	433.07.135	433.07.235
380	398	302	433.07.138	433.07.238
400	418	310	433.07.140	433.07.240
450	468	348	433.07.145	433.07.245
500	518	386	433.07.150	433.07.250
550	568	436	433.07.155	433.07.255

opakowanie: 1, 10 lub 15 par