

1

### Wysuw pełny


udźwig do 129 kg, montaż nakładany oraz boczny, z samodomykaniem lub blokadą w pozycji zamkniętej



na ilustracji przedstawiono montaż boczny

- materiał: stal
- powierzchnia: ocynkowana
- montaż: nakładany lub boczny


### Montaż

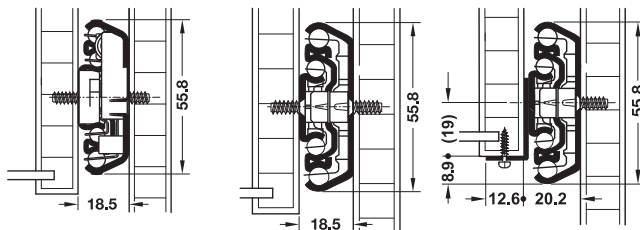


z samodomykaniem i amortyzatorem  
maks. szerokość szuflady = szerokość korpusu w świetle – 38 mm

z samodomykaniem, montaż boczny,  
maks. szerokość szuflady = szerokość korpusu w świetle – 38 mm

z samodomykaniem, montaż nakładany,  
maks. szerokość szuflady = szerokość korpusu w świetle – 41,5 mm



z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż boczny,  
maks. szer. szuflady = szer. korpusu w świetle – 36 mm



z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż nakładany,  
maks. szer. szuflady = szer. korpusu w świetle – 38 mm



długość montażowa L mm	długość wysuwu AL mm	udźwig kg	nr artykułu
<b>z samodomykaniem i amortyzatorem, montaż boczny</b>			
350	336	65	432.04.736
400	401	75	432.04.741
450	451	75	432.04.746
500	506	75	432.04.751
550	555	75	432.04.756
<b>z samodomykaniem, montaż boczny</b>			
300	285	94	432.04.931
350	350	96	432.04.936
400	400	97	432.04.941
450	450	110	432.04.946
500	500	119	432.04.951
550	550	118	432.04.956
600	600	123	432.04.961
700	700	129	432.04.971
800	800	121	432.04.981
<b>z samodomykaniem, montaż nakładany</b>			
300	285	94	432.05.931
350	350	96	432.05.936
400	400	97	432.05.941
450	450	110	432.05.946
500	500	119	432.05.951
550	550	118	432.05.956
600	600	123	432.05.961
700	700	129	432.05.971
800	800	121	432.05.981
<b>z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż boczny</b>			
300	320	94	420.72.831
350	375	96	420.72.836
400	440	97	420.72.841
450	495	110	420.72.846
500	550	119	420.72.851
550	600	118	420.72.856
600	650	123	420.72.861
700	750	129	420.72.871
800	848	121	420.72.881
900	950	105	420.72.891
1000	1050	81	420.72.894
1200	1250	57	420.72.897
<b>z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż nakładany</b>			
300	320	94	420.70.931
350	375	96	420.70.936
400	440	97	420.70.941
450	495	110	420.70.946
500	550	119	420.70.951
550	600	118	420.70.956
600	650	123	420.70.961
700	750	129	420.70.971

opakowanie: 1 para

### Wskazówka dotycząca zamówienia

Przy zamówieniu od 100 par na zapytanie dostępne są długości oraz funkcje specjalne.

### Uwaga

Podany udźwig odnosi się do 10 000 cykli.