

EKU Frontino 20 H FS

maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg



wariant zespołu jezdnygo zamontowanego z prowadzeniem górnym



wariant zespołu jezdnygo zamontowanego z prowadzeniem dolnym

- wysokość skrzydła drzwi: ≤ 1000 mm
- szerokość skrzydła drzwi: ≤ 1200 mm
- grubość skrzydła drzwi: 19–25 mm
- materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
- zespół jezdny: z prowadzeniem dolnym lub górnym, prowadzenie 3-punktowe
- rodzaj łożyska: łożyska kulkowe
- odbojnik do skrzydła drzwi: system stoperów z amortyzatorem wbudowany w mechanizm jezdny
- montaż: zespół jezdny i szyny do przykręcania
- głęb. zabudowy: 270 mm
- symetryczny podział drzwi
- wysokość uchwytu zależnie od grubości skrzydła drzwi: 35–41 mm

Uwaga

Oba skrzydła drzwi muszą mieć identyczne wymiary.



- drzwi otwierają się całkowicie i zapewniają pełen dostęp do zawartości szafki
- pełne nałożenie drzwi umożliwiające montaż szuflad
- łatwe i szybkie projektowanie i montaż
- brak konieczności frezowania korpusu
- system okuć do zastosowań z prowadzeniem górnym i dolnym
- doskonale właściwości jezdne



→ Komplet


		wersja	model	do szerokości korpusu mm	nr artykułu
szafka górna lub dolna		do 2 skrzydeł drzwi z instrukcją montażu	S1	1200–1399	406.02.060
			S2	1400–1599	406.02.061
			S3	1600–1799	406.02.063
			S4	1800–1999	406.02.064
			S5	2000–2199	406.02.065
			S6	2200–2400	406.02.066

opakowanie: 1 zestaw

Narzędzia on-line EKU



NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA EKU FRONTINO do łatwego projektowania

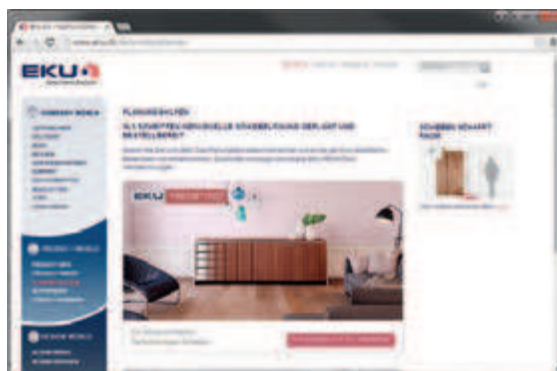

EKU DESIGN WORLD wystarczy się zalogować, pobrać projekty i wykonać designerskie meble