


Vollauszug


Tragkraft bis 30 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung



- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche/Farbe: verzinkt
- > Ausführung: für einfache Montage aushängbar durch Trennhebel, mit Selbsteinzug und Dämpfung
- > Montage: seitlich, zum Schrauben
- > Materialdicke: 1,2/1,2/1,4 mm
- > Maße: max. Schubkastenbreite = lichte Korpusbreite - 27 mm



Montage

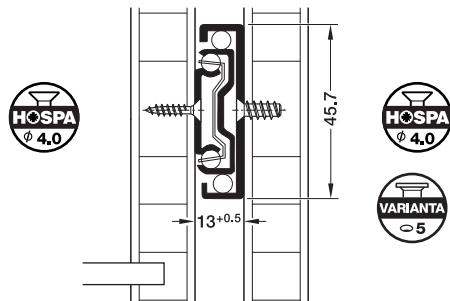


seitliche Montage

Hinweis

Die angegebene Tragkräfte beziehen sich auf 50.000 Zyklen.

Bohrbild

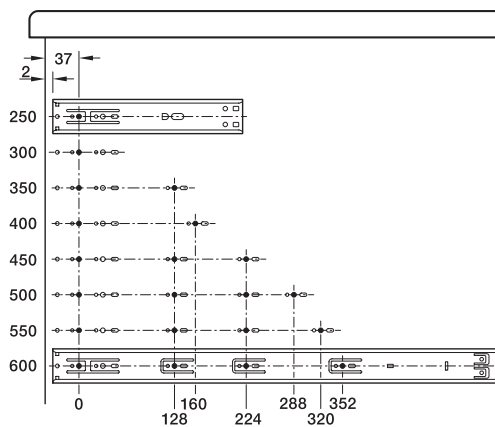

Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	Tragkraft kg	Artikel-Nr.
250	238	12	432.02.840
300	261	15	432.02.841
350	345	20	432.02.842
400	395	25	432.02.843
450	445	30	432.02.844
500	500	30	432.02.845
550	550	25	432.02.846
600	600	25	432.02.847

Abpackung: 1 oder 5 Paare



9

Kugelführungen