



Vorfront – do drewna

Häfele Slido F-Line43 70A

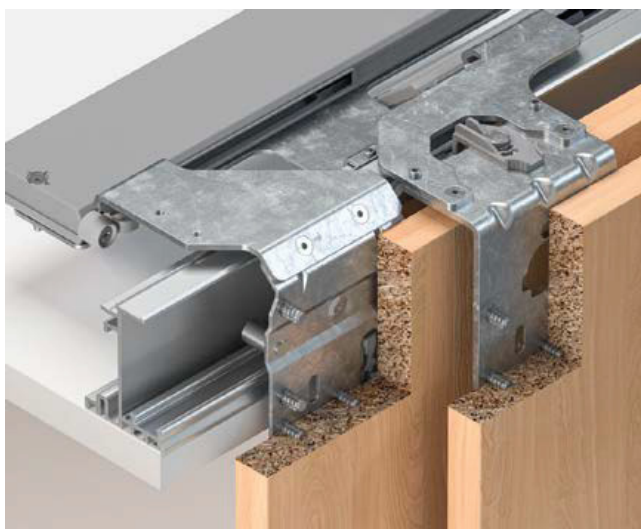

Schemat wierceń



$$X = G + 40 \text{ mm}$$

G = nałożenie drzwi na bok korpusu

IH = wysokość korpusu w świetle

B = grubość wieńca dolnego i górnego

D = grubość drzwi

Uwaga

Drzwi z hamulcami Smuso hamują zarówno przy zamykaniu i otwieraniu.

Standardowe pozycje drzwi


- > 2 drzwi: tylne lewe, przednie prawe
- > 3 drzwi: skrzydło środkowe w wersji z hamulcem otwiera się w obydwu kierunkach, wersja e-drive tylko w lewo
- > 4 drzwi: szafa typu panorama, obydwa skrzydła zewnętrzne środkowe otwierają się równocześnie (dostępny profil wzmacniający wieńiec górny)

> Pozwala na otwieranie synchroniczne




- > waga drzwi: $\geq 20 \text{ kg}$
- > grubość drzwi: 19, 23, 28 i 40 mm
- > materiał: wózek jezdny i prowadzenie: stal, szyna jezdna i prowadząca: aluminium
- > wózek jezdny: wózek jezdny górny, 1 rolka
- > charakterystyka zespołu jezdnych: rolki z łożyskami kulkowymi: tworzywo sztuczne, oś: stal
- > możliwość regulacji: wysokość $\pm 2 \text{ mm}$ jednostronnie
- > montaż: wózek jezdny i mocowanie prowadzenia przykręcane do drzwi, szyna jezdna do przykręcenia na wieńcu górnym od środka, szyna prowadząca do przykręcenia pod wieńcem, dolnym od zewnątrz lub środka korpusu
- > wymagana głębokość: w przypadku montażu systemu e-drive minimalna głębokość bez drzwi min. 400 mm

Wymiary montażowe

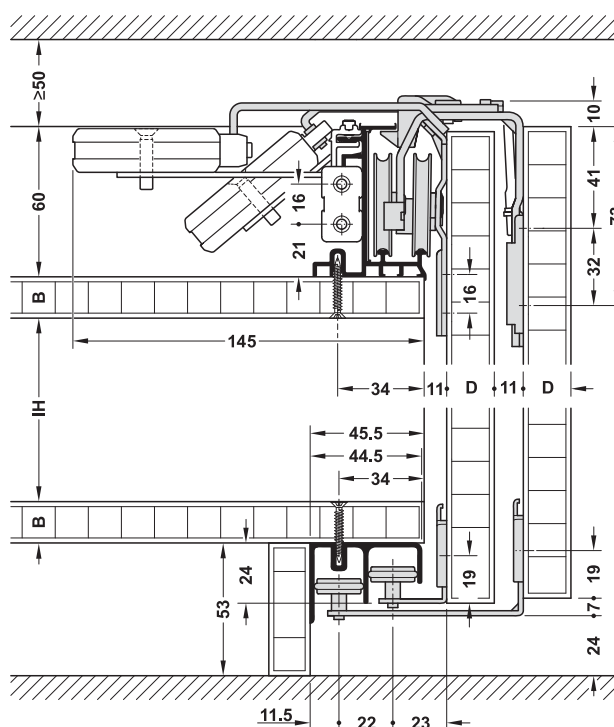

$$\text{wysokość drzwi} = IH + 2 \times B + 82 \text{ mm}$$

nałożenie drzwi

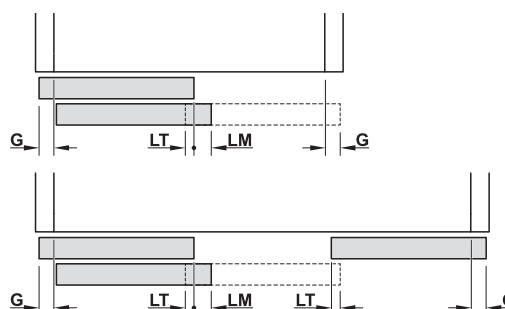

LM = uskok drzwi (80 mm)

LT = nałożenie drzwi (zalecane 20 mm)

G = nałożenie drzwi na bok korpusu

Vorfront – do drewna

→ Zestaw okuć

	zakres dostawy	grubość drzwi mm	nr artykułu
do 2 drzwi	2 wózki jezdne z łącznikami e-drive/Smuso	<19	402.35.000
	2 wózki jezdne z regulacją wysokości	<24	402.35.001
	4 prowadzenia	<28	402.35.002
	4 klipsy montażowe	<40	402.35.003
do 3 drzwi	3 wózki jezdne z łącznikami e-drive/Smuso	<19	402.35.004
	3 wózki jezdne z regulacją wysokości	<24	402.35.005
	6 prowadzeń	<28	402.35.006
	6 klipsów montażowych	<40	402.35.007
do 4 drzwi, synchroniczne	4 wózki jezdne z łącznikami e-drive/Smuso	<19	402.35.008
	4 wózki jezdne z regulacją wysokości	<24	402.35.009
	8 prowadzeń	<28	402.35.010
	8 klipsów montażowych	<40	402.35.011
	1 mechanizm synchronizujący		

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówki dotyczące zamówienia

Stoperzy zaczepowe nie są częścią zestawów. Użycie zestawu Smuso lub e-drive jest obowiązkowe dla zapewnienia poprawnej pracy systemu. Zestawy Smuso, e-drive i szyny jezdne nie są częścią zestawu, należy zamówić je osobno.

→ Zestaw hamulców Smuso



	wersja	zakres dostawy	waga drzwi	nr artykułu
do 2 drzwi	hamulec obustronny	4 hamulce Smuso	do 50 kg	402.35.480
		2 aktywatory	do 70 kg	402.35.481
do 3 drzwi	hamulec obustronny	6 hamulców Smuso	do 50 kg	402.35.482
		3 aktywatory	do 70 kg	402.35.483
do 4 drzwi, synchroniczne	hamulec obustronny	6 hamulców Smuso	do 50 kg	402.35.484
		2 aktywatory 1 mechanizm aktywacji hamulca 1 łącznik do mechanizmu synchronizacji	do 70 kg	402.35.485

→ Zestaw e-drive do elektrycznego przesuwania drzwi

	zakres dostawy	do szerokości korpusu	nr artykułu
do 2 drzwi	2 łączniki e-drive	1600–2400 mm	402.35.020
	1 mechanizm e-drive z jednostką sterującą	2400–4000 mm	402.35.021
do 3 drzwi	3 łączniki e-drive	2500–3100 mm	402.35.025
	1 mechanizm e-drive z jednostką sterującą	3100–4000 mm	402.35.026
do 4 drzwi, synchroniczne	3 łączniki e-drive	2500–3100 mm	402.35.030
	1 łącznik do mechanizmu synchronizacji 1 mechanizm e-drive z jednostką sterującą	3100–4000 mm	402.35.031

opakowanie: 1 zestaw

→ Szyny i indywidualne elementy systemu

		materiał	wykończenie/kolor	długość m	nr artykułu
szyna jezdna przygotowana do dekorowania paskami HPL 0,8 mm		aluminium	anodowane na srebrno	2,5	402.35.625
				3,5	402.35.635
				6,0	402.35.660
szyna prowadząca podwójna, do przykręcania pod wieńcem dolnym		aluminium	anodowane na srebrno	2,5	400.52.954
				3,5	400.52.955
				6,0	400.52.956
profil wzmacniający do szaf typu panorama		stal	ocynk	2,3	402.35.500

opakowanie: 1 szt.

Wskazówki dotyczące zamówienia

Do szaf typu panorama przy przegrodach od szerokości 1200 mm zalecamy użycie profilu wzmacniającego w obszarze mechanizmu synchronizacji.

W tym wypadku dodatkowa przegroda nie jest wymagana.