

Vollauszug Accuride 9301 und 9308

Tragkraft bis 272 kg

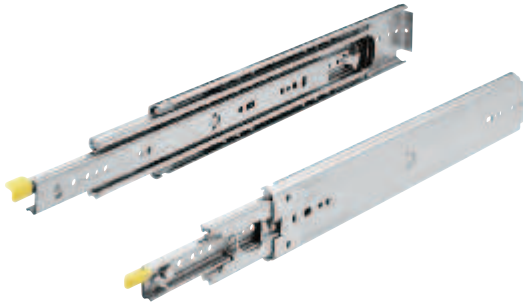


Abb. zeigt Accuride 9308 mit Verriegelung

Tragkraft

Typische Anwendungen dieser Schwerlastausführung beeinflussen den maximalen Nennwert der Tragkraft:

- 100 %: Schubkasten 450 x 500 mm, bei ca. 10000 Zyklen
- 80 %: großer Schubkasten 1000 x 450 mm, bei ca. 75000 Zyklen
- 60 %: Schubkasten 800 x 500 mm in Fahrzeugen (Vibration), bei ca. 10000 Zyklen
- 30 %: Schubkasten 800 x 500 mm, aufliegende Montage der Schiene, bei ca. 10000 Zyklen



- > Einsatzbereich: für schwere Lasten
- > Ausführung: Accuride 9301: rechts und links verwendbar
Accuride 9308: Verriegelung in ausgezogener und geschlossener Position, Betätigung über Hebel
Accuride 9301 und Accuride 9308 sind kompatibel, **nicht zugelassen für Arbeitsplattformen mit Zutritt für Personen**
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite = lichte Korpusbreite – 38,2 mm
- > Montage: am Schubkasten und am Tablar, seitlich, Accuride 9301: zusätzlich am Tablar, aufliegend


Einbaulänge L mm	Auszuglänge AL mm	Tragkraft je Paar kg	beidseitig verwendbar 9301	nur rechts verwendbar 9308	nur links verwendbar 9308
305	305	272	422.10.430	422.33.433	422.33.432
407	407	272	422.10.440	422.33.443	422.33.442
508	508	272	422.10.450	422.33.453	422.33.452
610	610	267	422.10.460	422.33.463	422.33.462
711	711	261	422.10.470	422.33.473	422.33.472
813	813	256	422.10.480	422.33.483	422.33.482
914	914	248	422.10.490	422.33.493	422.33.492
1016	1016	237	422.10.494	422.33.513	422.33.512
1219	1219	204	422.10.496	422.33.523	422.33.522
1524	1524	182	422.10.498	422.33.553	422.33.552

Abpackung: 1 Stück


Bestellhinweis

Accuride 9308 bitte immer links und rechts bestellen.

Montage

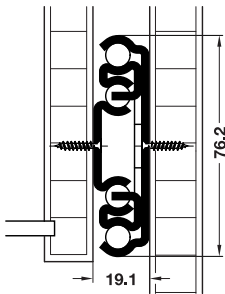

Accuride 9301 und 9308 seitliche Montage

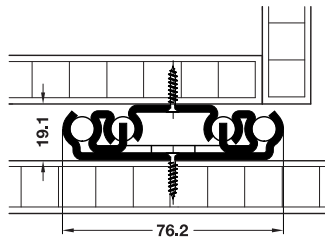

Accuride 9301 aufliegende Montage

Weitere Montagevarianten mit Winkel Accuride 634:


Bei Verwendung des Montagewinkels reduziert sich die Außenbreite des Schubkastens bzw. des Tablars um 6,2 mm (Materialdicke des Winkels ist 3,1 mm).

Winkel Accuride 634

► MB 9.252

Bohrbild Accuride 9301 und 9308

Einbaulänge mit Hebel für Verriegelung =
Einbaulänge L + 27,7 mm

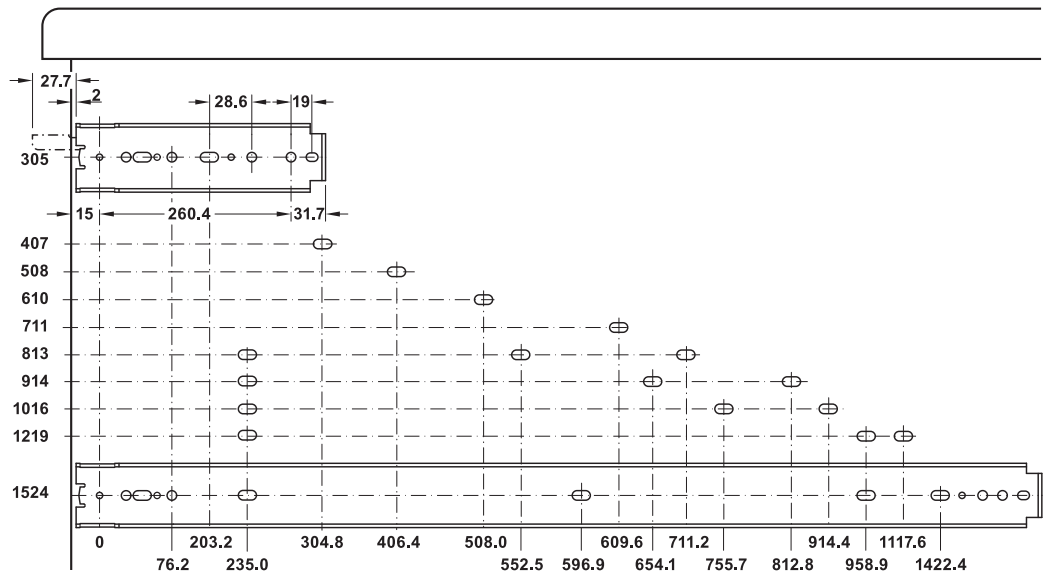

DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



9

Kugelführungen