

Prowadnice kulkowe do dużych obciążeń


Wysuw pełny

Udźwig do 310 kg




- > materiał: stal
- > powierzchnia: ocynkowana
- > wersja: wszystkie warianty są lewo/prawo kompatybilne, blokada odbywa się za pomocą zapadki (dźwigni)
- > wymiary: szerokość korpusu w świetle – 38,2 mm
- > montaż: boczny lub poziomy (tylko wersja z funkcją stop w pozycji zamkniętej). Uwaga! Przy montażu poziomym udźwig to tylko 25% wartości udźwigu przy montażu bocznym

Montaż



montaż boczny dla A B C D

Wiercenie

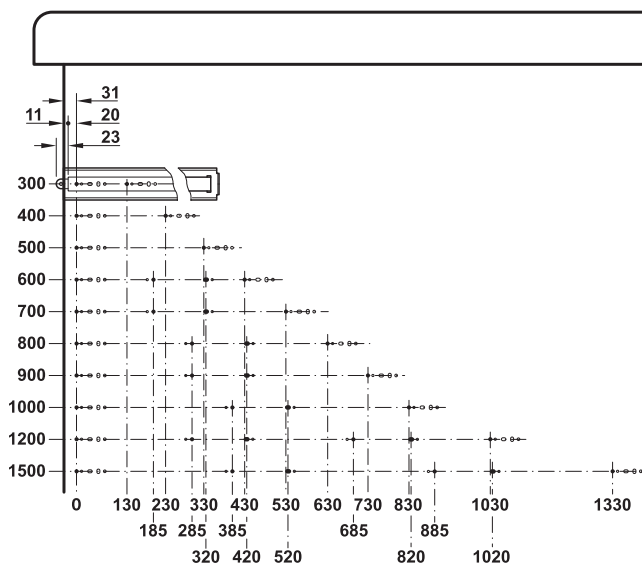

Uwaga

Udźwig testowany na 10000 cykli.

Dł. montażowa L mm	Dł. wysuwu AL mm	Udźwig kg	Nr artykułu
--------------------	------------------	-----------	-------------

A z funkcją stop w pozycji zamkniętej

300	300	125	420.78.000
400	400	220	420.78.001
500	500	260	420.78.002
600	600	280	420.78.003
700	700	300	420.78.004
800	800	310	420.78.005
900	900	310	420.78.006
1000	1000	300	420.78.007
1200	1200	290	420.78.008
1500	1500	220	420.78.009

B z blokadą w pozycji zamkniętej za pomocą zapadki

300	300	125	420.78.020
400	400	220	420.78.021
500	500	260	420.78.022
600	600	280	420.78.023
700	700	300	420.78.024
800	800	310	420.78.025
900	900	310	420.78.026
1000	1000	300	420.78.027
1200	1200	290	420.78.028
1500	1500	220	420.78.029

C z blokadą w pozycji otwartej za pomocą zapadki oraz funkcją stop w pozycji zamkniętej

300	300	125	420.78.040
400	400	220	420.78.041
500	500	260	420.78.042
600	600	280	420.78.043
700	700	300	420.78.044
800	800	310	420.78.045
900	900	310	420.78.046
1000	1000	300	420.78.047
1200	1200	290	420.78.048
1500	1500	220	420.78.049

D z blokadą w pozycji zamkniętej i otwartej za pomocą zapadki

300	300	125	420.78.060
400	400	220	420.78.061
500	500	260	420.78.062
600	600	280	420.78.063
700	700	300	420.78.064
800	800	310	420.78.065
900	900	310	420.78.066
1000	1000	300	420.78.067
1200	1200	290	420.78.068
1500	1500	220	420.78.069

opakowanie: 1 sztuka

Wskazówka dotycząca zamówienia

Pakowane na sztuki.