





### Złączka Häfele Tofix



wymiar A = wymiar wiercenia  
wymiar B = grubość płyty  
wymiar wiercenia A = B - 9 + 7,5 mm

### → Złączka Häfele Tofix




- wersja: z zamontowanym wstępnie elementem dociągającym
- materiał: złączka: tworzywo sztuczne, element dociągający: stal
- do grubości płyty: 18–26 mm
- montaż: złączka do wciskania w otwór

kolor	nr artykułu
złączka biała	261.95.704
złączka brązowa	261.95.104

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

### → Trzpień łączący średnica otworu 5 mm





- wersja: z gwintem do drewna
- materiał: stal

powierzchnia	nr artykułu
surowa	261.95.010

opakowanie: 100 lub 2000 szt.

### Uniwersalny łącznik narożny




wymiar X = grubość płyty + 10 mm


### → Łącznik narożny




szerokość 18 mm, mini



- zastosowanie: małe korpusy, niewielkie obciążenia
- materiał: tworzywo sztuczne
- wersja: z zaślepką
- montaż: do przykręcania





szerokość 44 mm

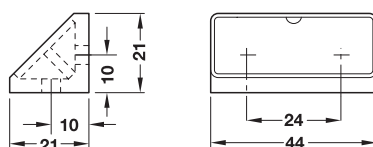

szer. mm	beżowy	ciemnobrązowy	biały
18	262.56.404	262.56.155	262.56.708
44	262.55.425	262.55.112	262.55.710

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

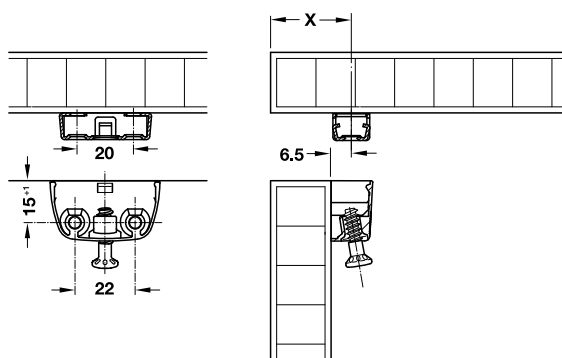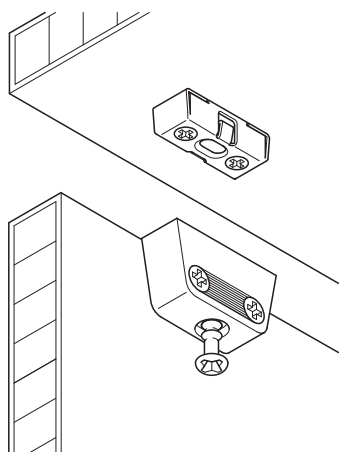


wymiar X = grubość płyty + 6,5 mm



- zamocowanie wstępne elementów mebli już na etapie wstępnego łączenia ze sobą poszczególnych elementów złącza
- prosty montaż i demontaż dzięki ustawieniu wkrętu łączącego pod kątem 9° i wstępnemu zatrzaśnięciu złącza
- bardzo duża **stabilność narożna**
- do dużych szaf
- nadaje się również do mebli z drewna litego (wyrównanie tolerancji  $\pm 1,5$  mm)

## Złącze do korpusów Häfele RV z funkcją zatrzaskową

→ Część górna RV/O

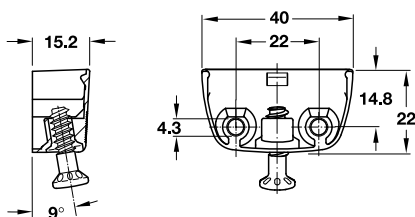

- zastosowanie: połączenia o dużej stabilności narożnej
- materiał: złącze: stal, trzpień łączący: stal
- gniazdo: krzyżowe PZ2
- montaż: do przykręcania przy pomocy wstępnie zamontowanego wkrętu łączącego

powierzchnia	nr artykułu
niklowana	262.72.701

opakowanie: 100 lub 500 szt.





7



→ Część dolna RV/U-T3

z wyrównaniem tolerancji  $\pm 1,5$  mm



- materiał: stal
- gniazdo: krzyżowe PZ2
- montaż: do przykręcania

powierzchnia	nr artykułu
ocynkowana	262.72.953

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

