


Hochklappbeschlag Häfele Free Space 6.15 für Schwerlastanwendungen mit Griff

für einteilige Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen (19–21 mm oder ab Breite 45 mm)



Planung und Platzbedarf

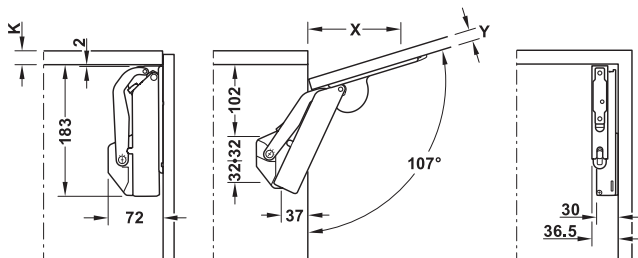

Dicke Front Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Abstand X mm (bei Oberbodendicke K = 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Modells anhand Korpshöhe und Klappengewicht inkl. Griff

	Modell G, LF≈4080-6600	Modell H, LF≈6300-9000
Korpshöhe mm	Klappengewicht kg	
350	11,7–18,9	18,0–25,7
375	10,9–17,6	16,8–24,0
400	10,2–16,5	15,8–22,5
425	9,6–15,5	14,8–21,2
450	9,1–14,7	14,0–20,0
475	8,6–13,9	13,3–18,9
500	8,2–13,2	12,6–18,0
525	7,8–12,6	12,0–17,1
550	7,4–12,0	11,5–16,4
575	7,1–11,5	11,0–15,7
600	6,8–11,0	10,5–15,0
625	6,5–10,6	10,1–14,4
650	6,3–10,2	9,7–13,8

Leistungsfaktor LF = Korpshöhe (mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg)

- > Einsatzbereich: für schwere Hochklappanwendungen mit Griff bis Korpshöhe 650 mm, für einteilige Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen (19–21 mm oder ab Breite 45 mm)
- > Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff, Hebelarm und Stützhebel: Stahl
- > Farbe/Oberfläche: Hebelarm: vernickelt
- > Öffnungswinkel: 90° oder 107°
- > für Korpusbreite: ≤1800 mm
- > für Korpshöhe: 350–650 mm
- > für Klappengewicht: ≤25,7 kg, Richtwerttabelle und Korpshöhe beachten
- > Einbautiefe: 72 mm
- > Einstellmöglichkeit: Höhe, Seite, Neigung, Haltekraft
- > Montage: Beschlag zum Schrauben mit vormontierter Euroschraube, Front werkzeuglos, mit Frontbefestigung zum Aufschieben auf den Hebelarm

Hinweis

Die Modellauswahl des Hochklappbeschlags bei Fronten mit Griff ist abhängig von der Korpshöhe und dem Klappengewicht inkl. Griff. Modellauswahl siehe Richtwerttabelle. Im Überlappungsbereich wird das jeweils stärkere Beschlagsmodell empfohlen.

Lieferumfang

- 1 Garnitur Hochklappbeschläge (jeweils 1 Beschlag links/rechts)
- 2 Frontbefestigungsbleche mit vormontierten Schrauben
- 1 Montageanleitung inkl. Papierbohrschablone für die Seitenwand

Modell	weiß	hellgrau	anthrazit	schwarz
G	372.27.721	372.27.521	372.27.321	372.27.421
H	372.27.722	372.27.522	372.27.322	372.27.422

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Für Klappen mit Aluminiumrahmen ab 45 mm Breite bitte das passende Frontbefestigungsset 372.27.606 separat bestellen. Für Klappen mit Aluminiumrahmen von 19–21 mm Breite bitte das passende Adapterset 372.27.608 separat bestellen.