


### Holzdübel


- > Werkstoff: Buche
- > für automatische Zuführung geeignet



| Durchmesser mm | Länge L mm | Anzahl Stück/kg | Artikel-Nr. |
|----------------|------------|-----------------|-------------|
| 5              | 25         | ca.3200         | 267.82.026  |
| 6              | 25         | ca.2150         | 267.82.125  |
|                | 30         | ca.1800         | 267.82.130  |
|                | 40         | ca.1325         | 267.82.140  |
| 8              | 27         | ca.1140         | 267.82.227  |
|                | 30         | ca.1000         | 267.82.230  |
|                | 35         | ca.865          | 267.82.235  |
|                | 40         | ca.760          | 267.82.240  |
|                | 45         | ca.670          | 267.82.248  |
|                | 50         | ca.600          | 267.82.250  |
| 10             | 30         | ca.630          | 267.82.330  |
|                | 40         | ca.450          | 267.82.340  |
|                | 50         | ca.360          | 267.82.350  |
|                | 60         | ca.325          | 267.82.360  |
| 12             | 40         | ca.330          | 267.82.440  |
|                | 50         | ca.260          | 267.82.450  |
|                | 60         | ca.220          | 267.82.460  |
| 16             | 120        | ca.65           | 267.82.612  |
|                | 155        | ca.46           | 267.82.615  |




Abpackung: 10 kg

### Winkelfeder

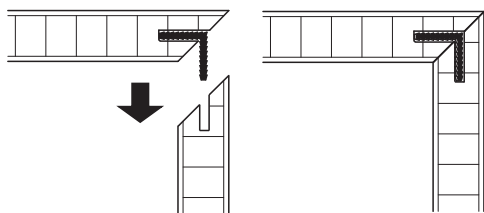

für Gehrung 90°, aus Kunststoff

→ für Gehrung 90°, Kunststoff




für Gehrung 90°, aus Schichtholz

- > Einsatzbereich: besonders geeignet für dünnwandige Holzteile und Spanplatten, für stabile Eckverbindungen und saubere Stirnkanten, zum Verleimen in der Korpuspresse

| Länge mm | Farbe | Artikel-Nr. |
|----------|-------|-------------|
| 1000     | braun | 260.18.916  |

Abpackung: 25 Stück

→ für Gehrung 90°, Schichtholz



- > Einsatzbereich: für stabile Eckverbindungen und saubere Stirnkanten, zum Verleimen in der Korpuspresse
- > Oberfläche: unbehandelt
- > für Holzdicke: 16–22 mm
- > Länge: 50 mm

| für Holzdicke mm | Maß A mm | Maß B mm | Artikel-Nr. |
|------------------|----------|----------|-------------|
| 16               | 12       | 4        | 260.17.041  |
| 19               | 14       | 5        | 260.17.050  |
| 22               | 16       | 6        | 260.17.069  |

Abpackung: 200 Stück



3

Verbindertechnik