
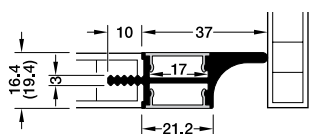


Profile wpuszczane

Aluminium

Profil Häfele Loox 3102, wieńcowy

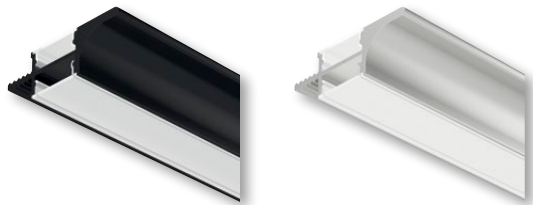

Rysunek przedstawia przykład montażu na płycie o grubości 19 mm

- > Połączenie listwy uchwytywnej, oświetlenia roboczego i oświetlenia wnętrza szafy

- > Obszar zastosowania: Do frontów bez uchwytów
- > Materiał: Profil: aluminium
- > Kierunek świecenia: W górę i w dół
- > Długość: 2500 mm
- > Zakres dostawy: 1 profil



Uwagi

Do taśm LED o szerokości do 8 mm.
Przed przyklejeniem taśm LED należy oczyścić powierzchnię do klejenia. Powinna być całkowicie wolna od brudu, tłuszczu i kurzu!

Uwagi do zamówienia

Klosz należy zamówić osobno.

Grubość płyty mm	Kolor/wykończenie	Nr artykułu
16	Profil: czarny, anodowany	833.02.692
	Profil: srebrny, anodowany	833.02.691
19	Profil: czarny, anodowany	833.02.690
	Profil: srebrny, anodowany	833.02.689



Klosz do profili 3101, 3102, 5101

- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Zastosowanie: Do profili 3101, 3102, 5101
- > Montaż: Na wciśnięcie
- > Zakres dostawy: 1 klosz

Kolor	Przepuszczalność światła	2000 mm	2500 mm	6000 mm
Czarny	25%	–	833.01.852	833.01.858
Satynowy	54%	833.01.762	833.01.786	833.01.791
Transparentny	90%	833.01.763	833.01.787	833.01.793



Uwagi do zamówienia

Minimalna wielkość zamówienia związana z transportem dla długości 6 m to 10 sztuk.

