



Profile nawierzchniowe

Aluminium

Profil Häfele Loox5 2101 / 2102

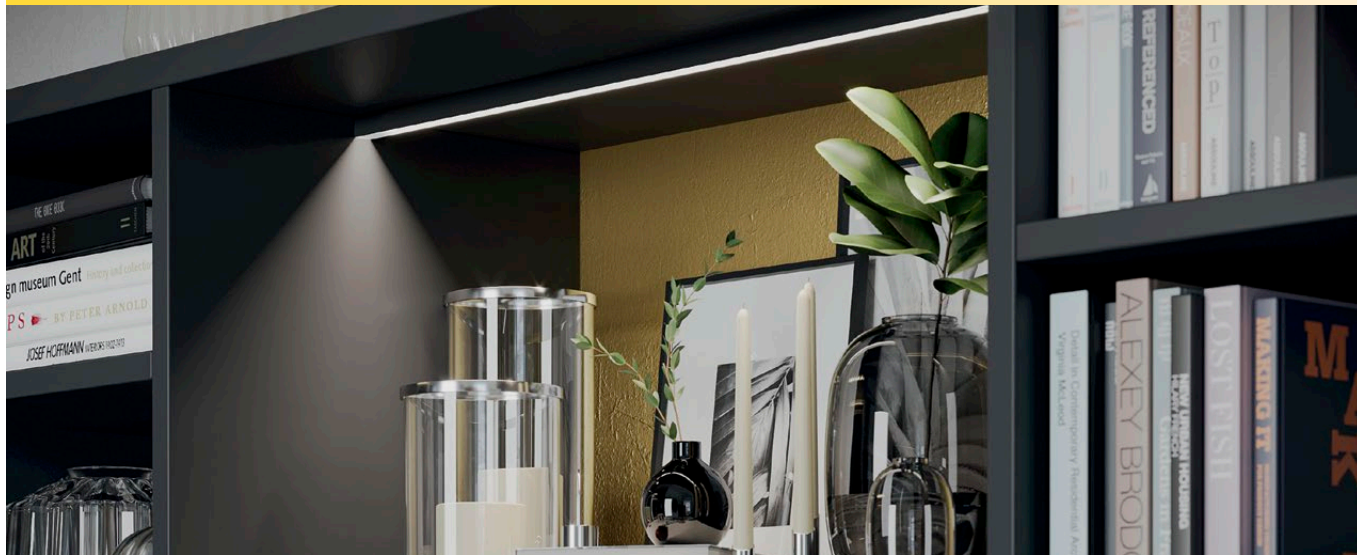

Profil Häfele Loox5 2101




Nakładany klosz

- > Materiał: Profil: aluminium, Klosz: tworzywo sztuczne
- > Wykończenie/kolor: Profil: anodowany, Klosz: biały opal, Przepuszczalność światła 60–70%
- > Długość: 3000 mm
- > Szerokość klosza: Profil 2101: 13 mm
Profil 2102: 11 mm
- > Zakres dostawy: 1 profil aluminiowy
1 klosz biały opal

Kolor	Profil 2101	Profil 2102
Czarny	833.95.733	833.95.735
Szycotkowana stal nierdzewna	833.95.762	833.95.763
Srebrny	833.95.732	833.95.734

Profil Häfele Loox5 2102



Zlicowany klosz

- ⚠ **Klosz**
Klosz służy do równomiernego rozproszenia światła. Punkty LED są niewidoczne przy gęstości 120 LED/m lub większej. W razie potrzeby można zamówić dodatkowo zastępczy klosz w kolorze czarnym lub przezroczyste (tylko przy szerokości 11 mm).

- ➔ Klosze, patrz strona 73.
Czujnik ruchu i przełącznik z funkcją ściemniania do profilu aluminiowego, patrz strony 126/127.



Profil Häfele Loox5 2101 / 2102

Profil Häfele Loox5 2101




Zaślepki



Profil Häfele Loox5 2102



Zaślepki




+ Zaślepki do profilu Häfele Loox5 2101 / 2102

- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Wersja: Z miejscem do przewiercenia przelotek na przewód
- > Zakres dostawy: 10 szt.

Kolor	Zaślepka 2101	Zaślepka 2102
Czarny	833.95.775	833.95.778
Szczotkowana stal nierdzewna	833.95.776	833.95.779
Srebrny	833.95.774	833.95.777

Taśma klejąca do profilu Häfele Loox5 2101 / 2102



- > Zastosowanie: Do mocowania aluminium na drewnie, metalu lub tworzywie sztucznym
- > Wersja: Dwustronna, natychmiastowa wysoka przychepność, odporność na działanie wysokiej temperatury
- > Długość: 33 m
- > Szerokość: 10 mm
- > Grubość: 0,6 mm

	Nr artykułu
Taśma klejąca	833.89.266

