



## Vorfront – do drewna

## Häfele Slido F-Line43 70A

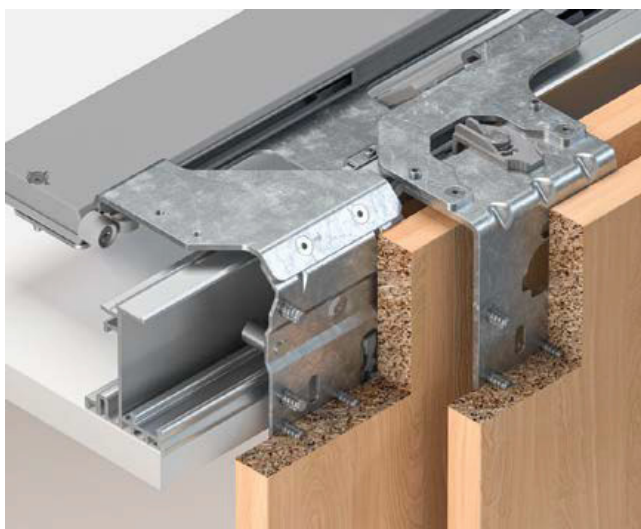

## Schemat wierceń



- $X = G + 40 \text{ mm}$   
 $G = \text{nałożenie drzwi na bok korpusu}$
- $IH = \text{wysokość korpusu w świetle}$   
 $B = \text{grubość wieńca dolnego i górnego}$   
 $D = \text{grubość drzwi}$

## Uwaga


- Drzwi z hamulcami Smuso hamują zarówno przy zamykaniu i otwieraniu.
- Standardowe pozycje drzwi
- > 2 drzwi: tylne lewe, przednie prawe
  - > 3 drzwi: skrzydło środkowe w wersji z hamulcem otwiera się w obydwu kierunkach, wersja e-drive tylko w lewo
  - > 4 drzwi: szafa typu panorama, obydwie skrzydła zewnętrzne środkowe otwierają się równocześnie (dostępny profil wzmacniający wieńiec górny)

> Pozwala na otwieranie synchroniczne




- > waga drzwi:  $\geq 20 \text{ kg}$
- > grubość drzwi: 19, 23, 28 i 40 mm
- > materiał: wózki jezdne i prowadzenie: stal, szyna jezdna i prowadząca: aluminium
- > wózki jezdne: wózki jezdne górne, 1 rolka
- > charakterystyka zespołu jezdnego: rolki z łożyskami kulkowymi: tworzywo sztuczne, oś: stal
- > możliwość regulacji: wysokość  $\pm 2 \text{ mm}$  jednostronnie
- > montaż: wózki jezdne i mocowanie prowadzenia przykręcane do drzwi, szyna jezdna do przykręcenia na wieńcu górnym od środka, szyna prowadząca do przykręcenia pod wieńcem, dolnym od zewnątrz lub środka korpusu w przypadku montażu systemu e-drive
- > wymagana głębokość: minimalna głębokość bez drzwi min. 400 mm

## Wymiary montażowe

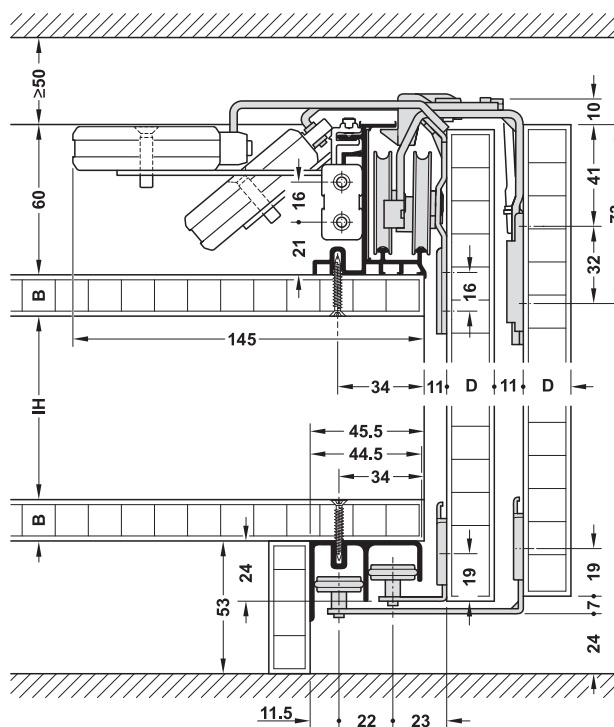

wysokość drzwi =  $IH + 2 \times B + 82 \text{ mm}$

## nałożenie drzwi

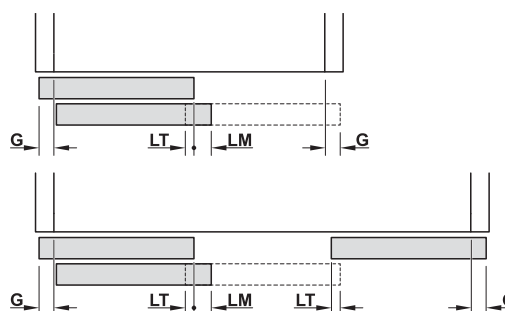

- $LM = \text{uskok drzwi (80 mm)}$   
 $LT = \text{nałożenie drzwi (zalecane 20 mm)}$   
 $G = \text{nałożenie drzwi na bok korpusu}$

## Vorfront – do drewna

### → Zestaw okuć

	zakres dostawy	grubość drzwi mm	nr artykułu
do 2 drzwi	2 wózki jezdne z łącznikami e-drive/Smuso	<19	402.35.000
	2 wózki jezdne z regulacją wysokości	<24	402.35.001
	4 prowadzenia	<28	402.35.002
	4 klipsy montażowe	<40	402.35.003
do 3 drzwi	3 wózki jezdne z łącznikami e-drive/Smuso	<19	402.35.004
	3 wózki jezdne z regulacją wysokości	<24	402.35.005
	6 prowadzeń	<28	402.35.006
	6 klipsów montażowych	<40	402.35.007
do 4 drzwi, synchroniczne	4 wózki jezdne z łącznikami e-drive/Smuso	<19	402.35.008
	4 wózki jezdne z regulacją wysokości	<24	402.35.009
	8 prowadzeń	<28	402.35.010
	8 klipsów montażowych 1 mechanizm synchronizujący	<40	402.35.011

opakowanie: 1 zestaw

### Wskazówki dotyczące zamówienia

Stoperzy zaczepowe nie są częścią zestawów. Użycie zestawu Smuso lub e-drive jest obowiązkowe dla zapewnienia poprawnej pracy systemu. Zestawy Smuso, e-drive i szyny jezdne nie są częścią zestawu, należy zamówić je osobno.

### → Zestaw hamulców Smuso




	wersja	zakres dostawy	waga drzwi	nr artykułu
do 2 drzwi	hamulec obustronny	4 hamulce Smuso	do 50 kg	402.35.480
		2 aktywatory	do 70 kg	402.35.481
do 3 drzwi	hamulec obustronny	6 hamulców Smuso	do 50 kg	402.35.482
		3 aktywatory	do 70 kg	402.35.483
do 4 drzwi, synchroniczne	hamulec obustronny	6 hamulców Smuso	do 50 kg	402.35.484
		2 aktywatory 1 mechanizm aktywacji hamulca 1 łącznik do mechanizmu synchronizacji	do 70 kg	402.35.485

### → Zestaw e-drive do elektrycznego przesuwania drzwi

	zakres dostawy	do szerokości korpusu	nr artykułu
do 2 drzwi	2 łączniki e-drive	1600–2400 mm	402.35.020
	1 mechanizm e-drive z jednostką sterującą	2400–4000 mm	402.35.021
do 3 drzwi	3 łączniki e-drive	2500–3100 mm	402.35.025
	1 mechanizm e-drive z jednostką sterującą	3100–4000 mm	402.35.026
do 4 drzwi, synchroniczne	3 łączniki e-drive	2500–3100 mm	402.35.030
	1 łącznik do mechanizmu synchronizacji 1 mechanizm e-drive z jednostką sterującą	3100–4000 mm	402.35.031

opakowanie: 1 zestaw

### → Szyny i indywidualne elementy systemu

		materiał	wykończenie/kolor	długość m	nr artykułu
szyna jezdna przygotowana do dekorowania paskami HPL 0,8 mm		aluminium	anodowane na srebrno	2,5	402.35.625
				3,5	402.35.635
				6,0	402.35.660
szyna prowadząca podwójna, do przykręcania pod wieńcem dolnym		aluminium	anodowane na srebrno	2,5	400.52.954
				3,5	400.52.955
				6,0	400.52.956
profil wzmacniający do szaf typu panorama		stal	ocynk	2,3	402.35.500

opakowanie: 1 szt.

### Wskazówki dotyczące zamówienia

Do szaf typu panorama przy przegrodach od szerokości 1200 mm zalecamy użycie profilu wzmacniającego w obszarze mechanizmu synchronizacji.

W tym wypadku dodatkowa przegroda nie jest wymagana.