


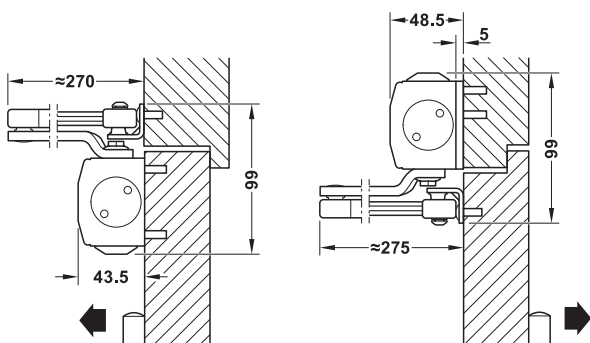


Obentürschließer Häfele Startec DCL 82

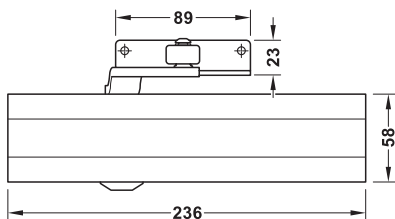

Normalmontage
auf der Bandseite



Kopfmontage
auf der Bandgegenseite

- > für Türflügelanzahl: 1-flügelige Türen
- > Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung Thermomatikventil für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen
- > Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil, stufenlos seitlich einstellbare Schließkraftgröße
- > Schließkraft: EN 2-5 nach EN 1154
- > für Türbreite: ≤1250 mm
- > Öffnungswinkel: ≤180 °
- > Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- > Norm: zertifiziert nach EN 1154:1996/A1:2002
- > Klasse:

4	8	2-5	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren unter Verwendung einer Montageplatte geprüft.



7

Türschließer Startec

Montageart	Lieferumfang	Farbe/Oberfläche	Artikel-Nr.
DCL 82 mit Normalgestänge			
Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite	1 Basisschließer 1 Normalgestänge	schwarz, lackiert	931.26.513
Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite		silberfarben, lackiert	931.26.519
Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite	1 Basisschließer 1 Normalgestänge	schwarz, lackiert	931.26.023
Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite		silberfarben, lackiert	931.26.029



→ Einzelteile Startec DCL 82

	Farbe/Oberfläche	Artikel-Nr.
Basisschließer	schwarz, lackiert	931.26.023
Basisschließer	silberfarben, lackiert	931.26.029
Normalgestänge	schwarz, lackiert	931.26.143
Normalgestänge	silberfarben, lackiert	931.26.109

DGH-B 2022, HDE-de, 01/22; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageplatte, Startec DCL 82

für DLC 82

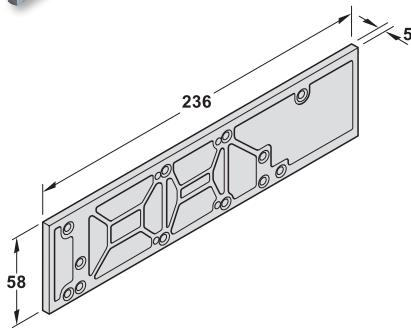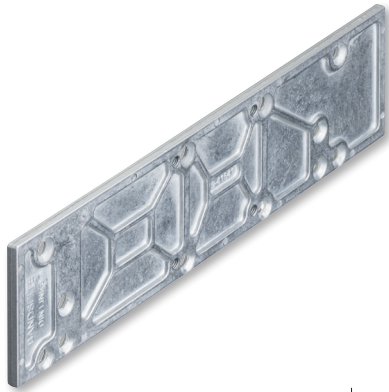

> Einsatzbereich: Zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist.
Zur Montage des Schließkörpers an Feuer- und Rauchschutztüren mit Bohrbild nach DIN 1154 Beiblatt.

Farbe/Oberfläche	Artikel-Nr.
schwarz, lackiert	931.26.473
silberfarben, lackiert	931.26.479