

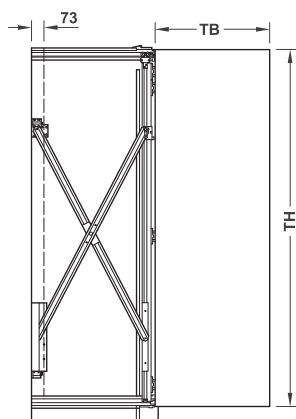
Hawa Folding Concepta 25

ciężar skrzydła drzwi do 25 kg,
do drzwi składanych chowanych z boku



- wysokość skrzydła drzwi: 1250–1850 mm lub 1851–2600 mm
- szerokość skrzydła drzwi: 300–700 mm
- grubość skrzydła drzwi: 19–28 mm
- ciężar skrzydła drzwi: ≤25 kg
- zespół jezdny: 2 rolki powlekane tworzywem sztucznym, 50 kg na łożyskach kulkowych lewe lub prawe (uniwersalne)
- zespół jezdny:
- wykonanie:

Wymiar montażowy




$$T = TB - Q1 + 73 \text{ mm}$$


$$E = T - 73 \text{ mm}$$

$$Q1 = S + 75 \text{ mm}$$

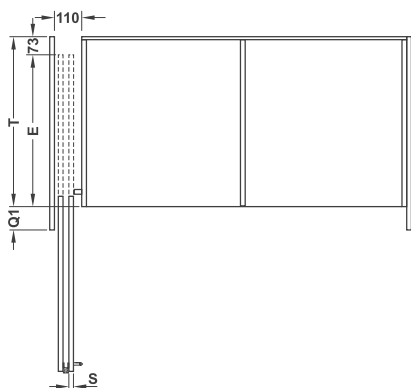TB = szerokość drzwi
TH = wysokość drzwi
E = maksymalna głębokość wsunięcia od wewnętrznej strony zamkniętego skrzydła drzwi
T = maksymalna dopuszczalna odległość do montażu okucia od wewnętrznej strony zamkniętego skrzydła drzwi do tylnej krawędzi okucia
S = grubość drzwi




Zastosowanie



Uwaga

Przy systemach podwójnych do maks. 2800 mm bez przegrody środkowej zalecamy zastosowanie profilu usztywniającego.

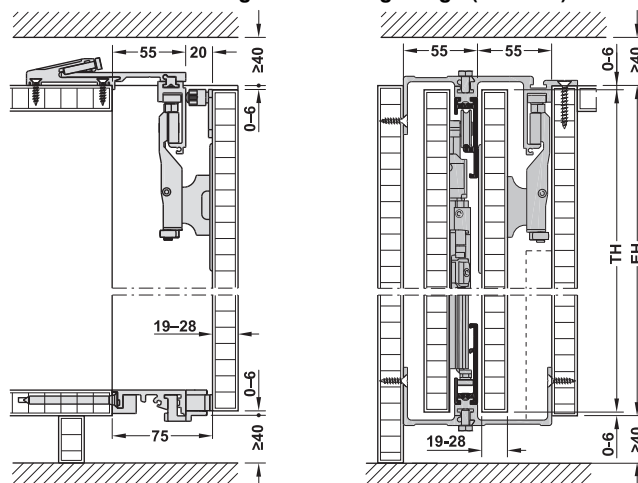
Drzwi od wieńca dolnego do wieńca górnego (Vorfront)



możliwość demontażu cokołu


EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

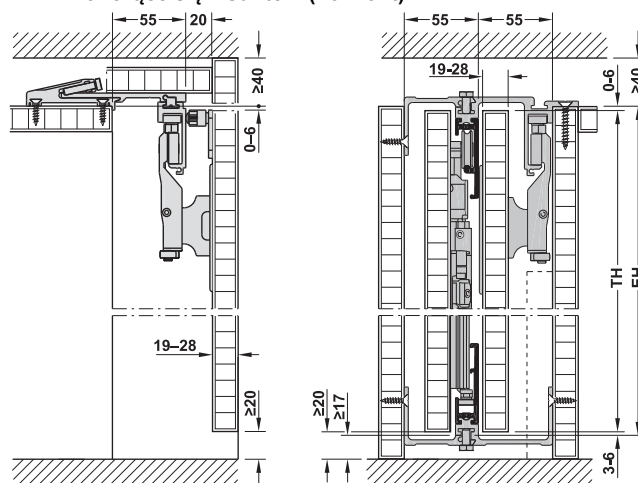Drzwi kończące się z sufitem (Vorfront)



EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

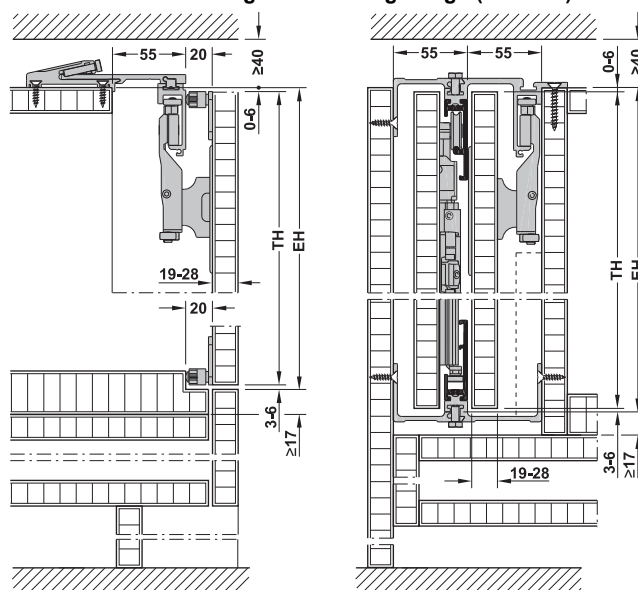Drzwi od blatu roboczego do wieńca górnego (Vorfront)



EH = wysokość zabudowy













TH = wysokość drzwi











→ Komplet

	wysokość skrzydła drzwi mm	wykonanie	nr artykułu
do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcją montażu	1250–1850	lewe	408.30.019
		prawe	408.30.020
	1851–2600	lewe	408.30.021
		prawe	408.30.022





opakowanie: 1 komplet

→ Elementy kompletu

		długość mm	do 1 pary skrzydeł drzwi		materiał	powierzchnia/ kolor
			do drzwi o wys. 1250–1850 mm	do drzwi o wys. 1851–2600 mm		
podłużnica		1800 2500	1 szt. –	– 1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
przewodnica okucia nożycowego przednia		–	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
przewodnica okucia nożycowego tylna		–	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
okucie nożycowe kompletne		900 1500	1 szt. –	– 1 szt.	stal	ocynkowana
łożysko okucia nożycowego tylne		–	1 szt.	1 szt.	stal	ocynkowana
zawias puszkowy ze sprężyną zamykającą		–	3 szt.	4 szt.	cynkal	niklowana
zawias puszkowy środkowy		–	3 szt.	4 szt.	cynkal	niklowana, matowa
zespół jezdny 2-rolkowy, z rolkami powlekany mi tworzywem sztucznym na łożyskach kulkowych, z regulacją wysokości		–	1 szt.	1 szt.	aluminium	niklowana, matowa
zespół jezdny 1-rolkowy, do drzwi składanych, z rolkami powlekany mi tworzywem sztucznym na łożyskach kulkowych		–	1 szt.	1 szt.	aluminium	niklowana, matowa
szyna prowadząca		748	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
szyna jezdna		748	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie

		długość mm	do 1 pary skrzydeł drzwi		materiał	powierzchnia/ kolor
			do drzwi o wys. 1250–1850 mm	do drzwi o wys. 1851–2600 mm		
szyna jezdna z łukiem		–	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
adapter do szyny jezdnej		–	4 szt.	4 szt.	tworzywo sztuczne	szary antracytowy
profil do szczotki prowadzącej		1850	1 szt.	–	tworzywo sztuczne	czarny
		2620	–	1 szt.		
szczotka prowadząca, wysokość 10 mm		1850	1 szt.	–	tworzywo sztuczne	czarny
		2620	–	1 szt.		
maskownica do szczeliny drzwiowej		1870	1 szt.	–	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
		2620	–	1 szt.		
profil łączący Connector dolny lewy/górny prawy		500	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
profil łączący Connector dolny prawy/górny lewy			1 szt.	1 szt.		
łącznik Connector strony wewnętrznej dolny		645	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
łącznik Connector strony wewnętrznej górny		645	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
łącznik Connector strony zewnętrznej dolny lewy/górny prawy		645	1 szt.	1 szt.	aluminium	eloksalowana bezbarwnie
łącznik Connector strony zewnętrznej dolny prawy/górny lewy			1 szt.	1 szt.		
zestaw drobnych części i akcesoria montażowe		–	1 zestaw	1 zestaw	–	–

→ Akcesoria dodatkowe

		materiał	powierzchnia	długość mm	nr artykułu
profil podłogowy do ustawiania drzwi równo z płaszczyzną w przypadku drzwi od wieńca dolnego do wieńca górnego, z zaślepkami, rampą najazdową i wzornikiem wiertarskim		aluminium	eloksalowana bezbarwnie	1300	408.30.961
magnetyczny mechanizm centrujący do drzwi do ustawiania drzwi równo z płaszczyzną w przypadku drzwi kończących się z sufitem lub od blatu roboczego, ze wzornikiem wiertarskim		aluminium	eloksalowana bezbarwnie	–	408.30.229
profil usztywniający do szyny jezdnej do systemów podwójnych do maks. 2800 mm bez przegrody środkowej, z płytą łączącą, maks. ugięcie wieńca górnego mebla: ≤ 2 mm (przy zamkniętym froncie szafy)		aluminium	eloksalowana bezbarwnie	2600	408.30.970
płytkę łączącą do szyny jezdnej		aluminium	eloksalowana bezbarwnie	–	408.30.400

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia

Profil usztywniający na wymiar dostępny na zapytanie. Płytkę łączącą do niego należy zamówić dodatkowo.