


Bürstendichtung
zum Aufschrauben

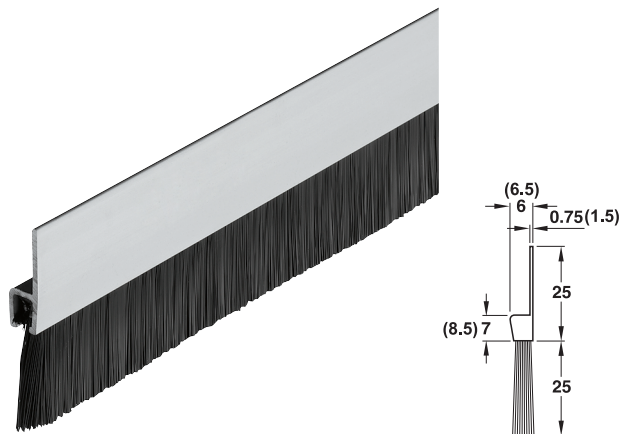


Maße in runden Klammern gelten für das Aluprofil

- > Werkstoff: Besatz: Rosshaar oder Polyamid, Halteprofil: Stahlblech oder Aluminium
- > Oberfläche: Besatz: Rosshaar natur oder schwarz, Halteprofil: verzinkt oder silberfarben eloxiert

Länge mm	Stahlblech Rosshaar natur	Aluminium Polyamid schwarz
1000	950.06.080	950.06.085
1250	950.06.082	950.06.087
2000	950.06.083	950.06.088

Bestellhinweis
Andere Besatzhöhe auf Anfrage lieferbar.


Bürstendichtung
zum Unterschrauben

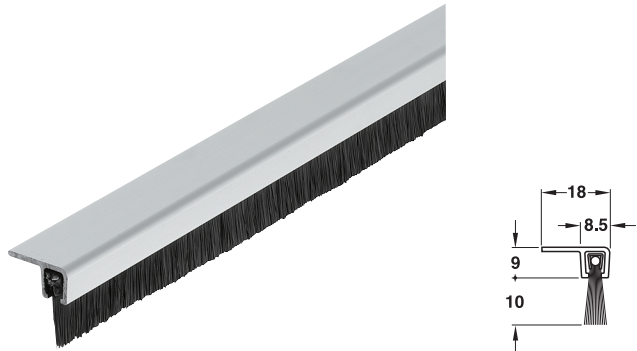

- > Werkstoff: Besatz: Polyamid, Halteprofil: Aluminium
- > Oberfläche: Besatz: schwarz, Halteprofil: silberfarben eloxiert

Länge mm	Artikel-Nr.
1000	950.06.120
1250	950.06.122
2000	950.06.123

Bürstendichtung
zum Einnuten

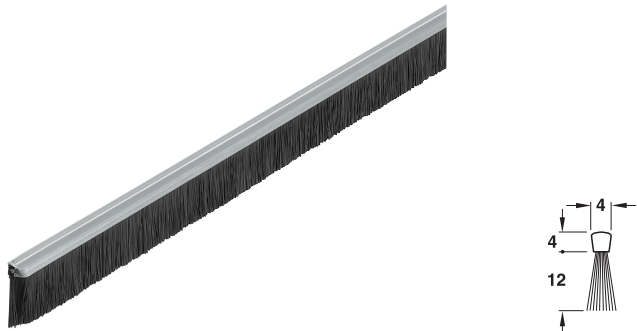

- > Werkstoff: Besatz: Polyamid, Halteprofil: Stahlblech
- > Oberfläche: Besatz: schwarz, Halteprofil: verzinkt

Länge mm	Artikel-Nr.
1000	950.06.090
1250	950.06.092
2000	950.06.093

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.