


Taśmy LED monochromatyczne

Zalety

- > Żywotność L80/B10 > 30 000 h
- > Wysokie parametry eksploatacyjne
- > Wysokiej jakości binowanie (3-stopniowe MacAdam)
- > Światowa certyfikacja i dostępność
- > Wytrzymała taśma przyklepna 3M
- > Bardzo dobry współczynnik oddawania barw CRI > 90
- > Duża skuteczność świetlna do 108 lm/W

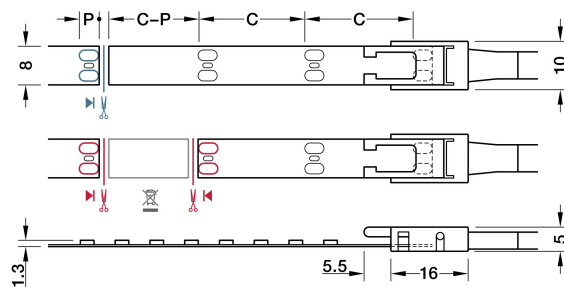

Taśma LED 2072 2,4 W/m 120 diod/metr



Taśma LED 2071 4,8 W/m 60 diod/metr



Taśma LED 2074 9,6 W/m 120 diod/metr

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
570 lx	585 lx	620 lx	620 lx		250 mm
235 lx	240 lx	250 lx	250 lx		500 mm
125 lx	130 lx	135 lx	135 lx		750 mm
75 lx	80 lx	85 lx	85 lx		1000 mm

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
1050 lx	1090 lx	1120 lx	1130 lx		250 mm
435 lx	455 lx	460 lx	470 lx		500 mm
240 lx	245 lx	260 lx	260 lx		750 mm
145 lx	150 lx	155 lx	165 lx		1000 mm

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
2145 lx	2250 lx	2300 lx	2300 lx		250 mm
900 lx	940 lx	950 lx	955 lx		500 mm
480 lx	505 lx	510 lx	515 lx		750 mm
300 lx	310 lx	320 lx	320 lx		1000 mm

Napięcie robocze	Model Häfele Loox5	Liczba diod	Temperatura barwowa	Zużycie energii	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ważone zużycie energii	Maksymalna długość jednego odcinka	Maks. długość taśmy (zależna od zasilania) przy zasilaczu Loox5		Długość	
V		LED/m	K	W/m	lm/m	lm/W	kWh/1000 h	m	40 W	60 W	5 m	50 m

Taśma LED, monochromatyczna, 8 mm

5 12V	LED 2072	120	2700	2,4	220	92	2,64	7	16,80	25,00	833.74.400	833.74.404
			3000		230	96					833.74.401	833.74.405
			4000		240	100					833.74.402	833.74.406
			5000		250	104					833.74.403	833.74.407
	LED 2071	60	2700	4,8	440	92	5,28	6	8,30	12,50	833.74.300	833.74.304
			3000		465	97					833.74.301	833.74.305
			4000		490	102					833.74.302	833.74.306
			5000		495	103					833.74.303	833.74.307
	LED 2074	120	2700	9,6	920	96	10,56	3,5	4,10	6,20	833.74.308	833.74.312
			3000		970	101					833.74.309	833.74.313
			4000		1000	104					833.74.310	833.74.314
			5000		1040	108					833.74.311	833.74.315

Przewód Häfele do połączenia taśmy Loox5 do zasilacza Loox3s

- > Zastosowanie: system 12 V; 3,5 A/20 AWG
- > Długość przewodu: 2000 mm
- > Zakres dostawy: 1 przewód z klipsem i wtyczką



Przewód 12 V Loox5 do taśmy LED 8 mm monochromatycznej

Wejście	Wyjście	Szer. klipsa	Nr artykułu
Wtyczka 2-żyłowa, Loox 3s 12 V	Klips do taśmy LED Loox5 8 mm monochromatycznej	10 mm	833.72.716


Złączka prosta, do taśm LED Loox5 monochromatycznych 8 mm, 5 A



	Nr artykułu
Złączka prosta	833.89.206

W opakowaniu: 10 sztuk

Złączka kątowna, do taśm LED Loox5 monochromatycznych 8 mm, 5 A



	Długość mm	Szerokość mm	Nr artykułu
Złączka kątowna	24 mm	24 mm	833.89.187

W opakowaniu: 10 sztuk