System zamykania Häfele Symo z wymiennymi wkładkami
Zamki

Zamek zaczepowy do drzwi szklanych





schemat wierceń

> zastosowanie:	do systemu wkładek wymiennych
> materiał:	znal
> wersja:	z prostym zaczepem zamykającym
> do grubości szkła:	4–10 mm
> droga zamykania:	zaczep blokujący 90° (przemienne), klucz 180°
> montaż:	do przykręcania nakrętką sześciokątną

Montaż



montaż nakładany



montaż wpuszczany

Zakres dostawy
1 zamek zaczepowy do szkła
1 zaczep zamykający
1 nakrętka mocująca
1 blacha zaczepowa kątowa

wykończenie	kierunek zamykania	nr artykułu
niklowane, polerowane	A (D, F, G)	233.42.600
	B (C, E, H)	233.42.610
niklowane, matowe	A (D, F, G)	233.42.700
	B (C, E, H)	233.42.710

opakowanie: 1 lub 20 szt.

→ blacha zaczepowa kątowa

montaż	materiał	wykończenie	nr artykułu
do przykręcania	stal	niklowane, matowe	233.42.790

opakowanie: 1 lub 200 szt.

→ płytka zamykająca i zaślepka



tylna część płytki



zaślepka

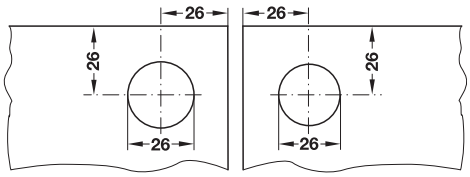

wiercenie w szkle pod zamek zaczepowy i płytkę zamykającą

> zastosowanie:	do zamka zaczepowego do drzwi szklanych, do drzwi podwójnych z max. szczeliną 8 mm
> materiał:	znal
> do grubości szkła:	4–10 mm

Montaż

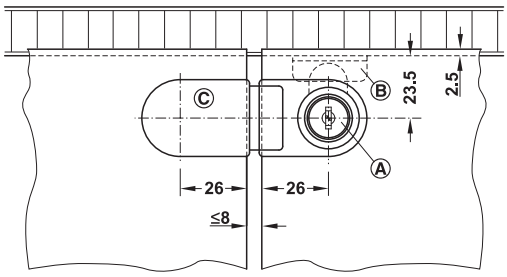

Ⓐ zamek zaczepowy do drzwi szklanych (kierunek zamknięcia F)
Ⓑ blacha zaczepowa kątowa
Ⓒ płytka zamykająca

Zastosowanie
W przypadku zastosowania podwójnych drzwi z płytką zamykającą należy zastosować następujące kierunki zamykania:

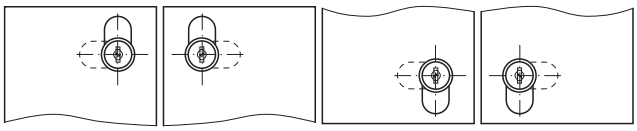

drzwi lewe, góra: kierunek zamykania E
drzwi prawe, góra: kierunek zamykania F
drzwi lewe, dół: kierunek zamykania G
drzwi prawe, dół: kierunek zamykania H

Zakres dostawy
1 płytka zamykająca
1 śruba M6 x 10 mm (do szkła o grubości do 8 mm)
1 śruba M6 x 12 mm (do szkła o grubości 8-10 mm)

wykończenie	nr artykułu
niklowane, polerowane	233.40.712
niklowane, matowe	233.40.610

opakowanie: 1 lub 20 szt.