


Infront – drzwi do drewna chowane w kieszeń


Accuride 1316 Paralelo Synchro control

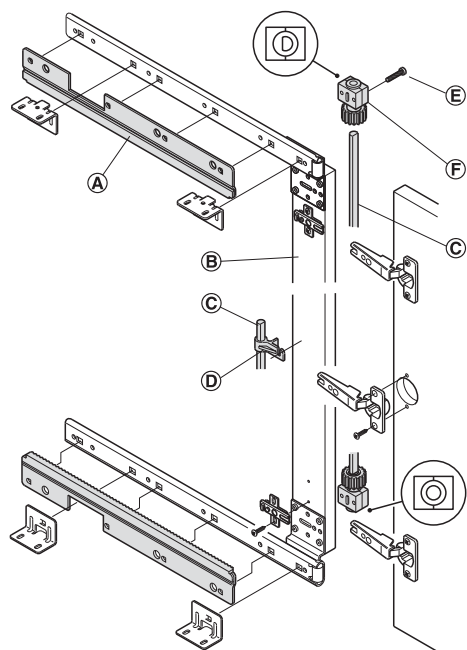

- A** szyna z zębatkami **D** prowadzenie drążka profilowego
B poprzeczka drewniana **E** śruby montażowe
C drążek profilowy **F** wałek zębaty z mocowaniem na śrubę

- > zastosowanie: do dużych drzwi chowanych w kieszeń, w celu zapewnienia równoległej pracy przy zastosowaniu z Accuride 1319 i skrzydeł o wysokości ≥ 700 mm
 > waga drzwi: ≥ 25 kg
 > wysokość skrzydła drzwi: ≥ 2300 mm wertykalnie, 1200 mm horyzontalnie
 > grubość drzwi: 16–20 mm
 > materiał: szyna z zębatkami: stal i tworzywo sztuczne, wałek zębaty i prowadzenie drążka: tworzywo sztuczne
 > pasuje do: tylko w połączeniu z Accuride 1319
 > montaż: do przykręcania

Montaż zawiasów puszkowych i przewodników krzyżakowych

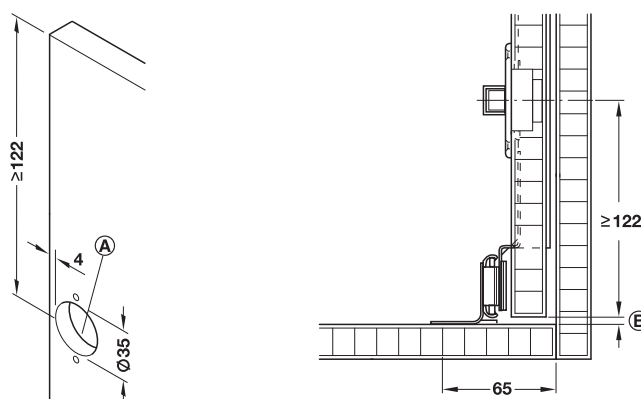

A głębokość wiercenie zgodna **B** szczelina z zastosowanym zawiasem

Zamontuj przewodnik krzyżakowy na poprzeczce drewnianej. Przy montażu zawiasu puszkowego należy zachować dystans minimum 122 mm od krawędzi frontu.

→ Zestaw


	zakres dostawy	pasuje do	nr artykułu
na 1 drzwi	1 para szyn z zębatkami 2 wałki zębate z mocowaniem na śrubę 2 śruby montażowe M4 x 25 1 prowadzenie drążka profilowego	długość prowadnicy 350 mm długość prowadnicy 400 mm długość prowadnicy 450 mm długość prowadnicy 500 mm długość prowadnicy 550 mm długość prowadnicy 600 mm	408.05.356 408.05.409 408.05.454 408.05.507 408.05.552 408.05.605

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia

Drążek profilowy nie jest częścią zestawu. Proszę zamówić osobno.

→ Drążek profilowy



- > materiał: stal
 > wykończenie: nikiowane
 > średnica: 8 mm

długość drążka profilowego = wysokość korpusu w świetle - 63 mm

długość mm	nr artykułu
2000	226.67.205
2250	226.67.223

opakowanie: 1 szt.