

Zatrzaski drzwiowe




- bezstopniowa regulacja szczeliny drzwiowej
- bezpieczne dla dzieci


- zastosowanie: do drzwi i szuflad bezdotykowych
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: szary, RAL 7004
- wersja: z końcówką magnetyczną do przytrzymania frontu lub z odbojnikiem gumowym
- montaż: do osadzania w otworze, \varnothing 11 mm lub do przykręcania w rzędzie otworów 32/37
- możliwość regulacji: szczelina drzwiowa ± 2 mm
- odcinek aktywacji ok. 2 mm



→ do osadzania w otworze



wersja standardowa z odbojnikiem gumowym

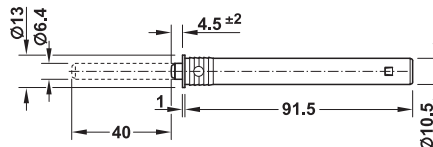


wersja długa z zatrzaskiem magnetycznym

wysunięcie	wersja	nr artykułu
wersja standardowa		
20 mm	z zatrzaskiem	356.02.520
	z odbojnikiem	356.02.521
wersja długa		
40 mm	z zatrzaskiem	356.02.522
	z odbojnikiem	356.02.523



opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić dodatkowo.

→ do przykręcania w rzędzie otworów 32/37

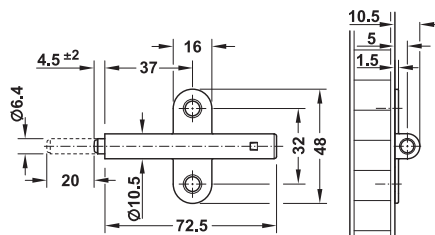

wersja standardowa z zatrzaskiem magnetycznym

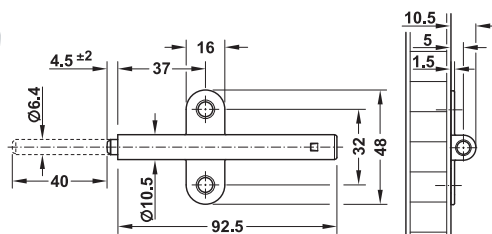

wersja długa z zatrzaskiem magnetycznym

wysunięcie	wersja	nr artykułu
wersja standardowa		
20 mm	z zatrzaskiem	356.02.511
wersja długa		
40 mm	z zatrzaskiem	356.02.512

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić dodatkowo.

Płytkę współpracującą



- materiał: stal
- powierzchnia: ocynkowana

montaż	opakowanie szt.	nr artykułu
do wbijania	1 lub 1000	246.08.910
do przyklejania	1 lub 100	246.01.910