


zakrzywione profile




Nr art.	833.72.850	833.72.851
materiał	aluminium	
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno	
klosz	młeczny	zmatowiony
długość (mm)	2500	2500
szerokość (mm)	21	21
wysokość (mm)	19	19
zastosowanie	do montażu wpuszczanego	
zakres dostawy	1 profil	1 profil



> Widoczność punktów LED patrz strona 142.



> zaślepka z przelotką kablową, tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. nr art. 833.72.857

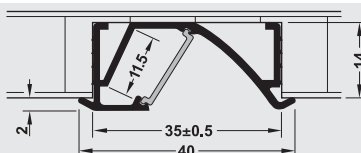


Nr art.	833.74.845
materiał	aluminium
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno
klosz	zmatowiony
długość (mm)	2500
szerokość (mm)	40
wysokość (mm)	16
zastosowanie	do montażu wpuszczanego
zakres dostawy	1 profil



- > do jednorzędowych taśm LED Loox 12 i 24 V
- > do płyt o grubości od 16 mm
- > zakrzywiony zlicowany
- > pośrednie wyjście strumienia światła



> zaślepka, tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. nr art. 833.74.848



Nr art.	833.74.898
materiał	aluminium
powierzchnia	eloksowana na srebrno
klosz	młeczny
długość (mm)	2500
szerokość (mm)	36
wysokość (mm)	18,4
zastosowanie	do montażu podsafkowego
zakres dostawy	1 profil



- > do jednorzędowych taśm LED Loox 12 i 24 V
- > zakrzywiony
- > pośrednie wyjście strumienia światła



> zaślepka, tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. nr art. 833.74.899