

Häfele Aximat 100 SM FS

für Eckanschlag, Rolle 4,5 mm



geschlossener Gelenkarm




auch in Sonderfarben erhältlich

- > Fingerschutz durch geschlossenen Gelenkarm
- > saubere Optik durch Topfrandabdeckung
- > 2-D-Verstellung mit Langloch für die dritte Befestigungsschraube
- > TÜV-geprüfte Objektqualität nach DIN EN 15570 Prüfstufe 3 (80.000 Zyklen)




- > Öffnungswinkel: 270°
- > Werkstoff: Zinkdruckguss
- > Oberfläche/Farbe: vernickelt, grau
- > Montage: Tür am Korpus: werkzeuglos (Schnellmontage-Technik)
- > Seitenwanddicke: 16 oder 19 mm
- > Türdicke: max. 21 mm
- > Türeinsprung: 0 mm bei 180° Öffnungswinkel
- > Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung + 2 mm, Höhenverstellung ±2 mm
- > mit Zuhaltung
- > für Korpusbauweise

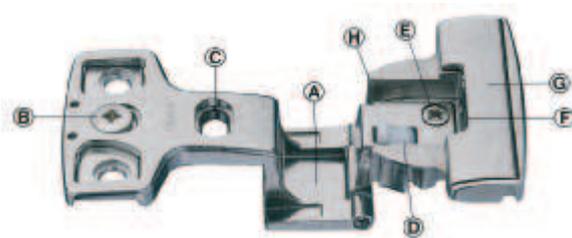


- A Fingerschutz durch geschlossenen Gelenkarm
- B Höhenverstellung über Exzenter ±2 mm
- C Langloch für die dritte Befestigungsschraube (muss immer gesetzt werden) für einfaches Nachjustieren der Tür
- D Zuhaltung
- E Seitenverstellung über Exzenter + 2 mm
- F Sicherheitsverriegelung (muss nach Einhängen der Tür gedrückt werden)
- G Schnellmontage durch Aufschieben des Gelenkarms
- H Topfrandabdeckung


Einbaumaße

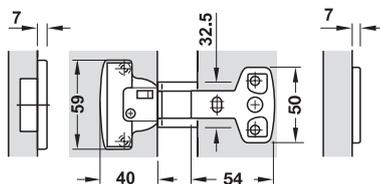

Bohrbild für Gelenkarmbefestigung




Bohrbild für Topfbefestigung zum Schrauben




Bohrbild 45/9,5

zum Einpressen




Bohrbild 45/9,5

→ für Seitenwanddicke 19 mm

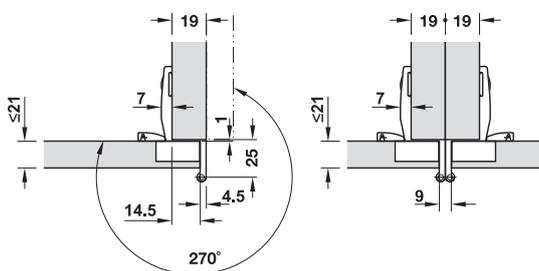

→ für Seitenwanddicke 16 mm

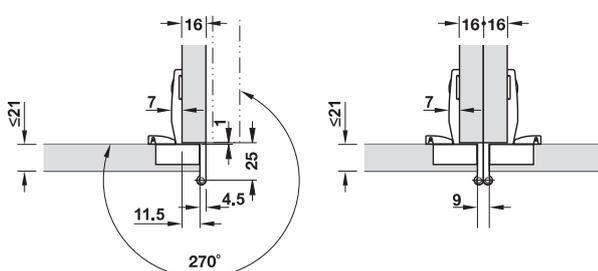

Topfbefestigung	vernickelt	grau
zum Schrauben	344.40.001	–
zum Einpressen	344.40.201	344.40.251

Abpackung: 1 Stück

Topfbefestigung	vernickelt	grau
zum Schrauben	344.40.000	–
zum Einpressen	344.40.200	344.40.250

Abpackung: 1 Stück

DGH-M 2021, HDE-de, 1/120; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

5

Objektscharniere Häfele