

LOOX LED 2040

MODUŁOWA OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA



SYSTEM 12 V



System LED 2040 stanowi uzupełnienie systemu modułowego (LED 2025/LED 2026) i zapewnia elastyczne rozwiązanie dla otworów o średnicy 35 mm. Konstrukcja modułowa i 4 różne temperatury barwy umożliwiają swobodną aranżację. System LED 2040 może być używany jako oprawa wpuszczana lub nawierzchniowa. Klosze dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta są dostępne na zapytanie.



- > możliwość ściemniania
- > średnica otworu: 35 mm
- > montaż: do osadzania z zaciskiem mocującym lub do przykręcania



- > zasilacz patrz strona 54

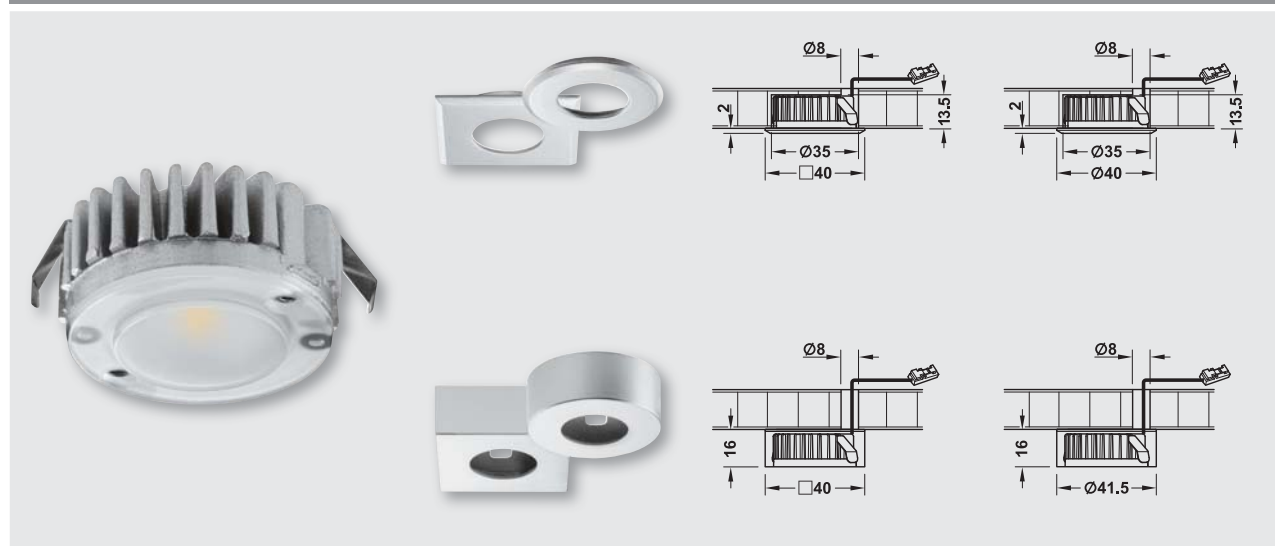


- przewód zasilający z klipsem zatraskowym
- > 500 mm nr art. 833.72.880
 - > 1000 mm nr art. 833.72.881
 - > 2000 mm nr art. 833.72.882

Nr art.	833.72.370	833.72.371	833.72.372	833.72.333
temperatura barwy (K)	2700 (biały ciepły)	3000 (biały ciepły)	4000 (biały zimny)	5000 (biały zimny)
średnica (mm)	38,5	38,5	38,5	38,5
wysokość (mm)	13,5	13,5	13,5	13,5
stopień ochrony	IP44 jako oprawa wpuszczana; IP20 jako oprawa nawierzchniowa			
moc (W)	1,5	1,5	1,5	1,5
liczba diod LED	3	3	3	3
strumień świetlny (lm)	75	88	96	110
skuteczność świetlna (lm/W)	50	59	64	73
wskaźnik oddawania barw (CRI)	90	90	90	83
klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	1,65	1,65	1,65	1,65
materiał	aluminium			
zakres dostawy	1 oprawa			



LED 2040


obudowa do oprawy wpuszczanej, tworzywo sztuczne

	okrągła	kwadratowa
srebrna	833.72.145	833.72.146
niklowana, matowa	833.72.186	833.72.190
biała	833.72.187	833.72.191
czarna	833.72.184	833.72.188


obudowa do oprawy nawierzchniowej, tworzywo sztuczne

	okrągła	kwadratowa
srebrna	833.72.143	833.72.144
niklowana, matowa	833.72.178	833.72.182
biała	833.72.179	833.72.183
czarna	833.72.176	833.72.180

Obudowa do oprawy nawierzchniowej posiada stopień ochrony IP20.

