

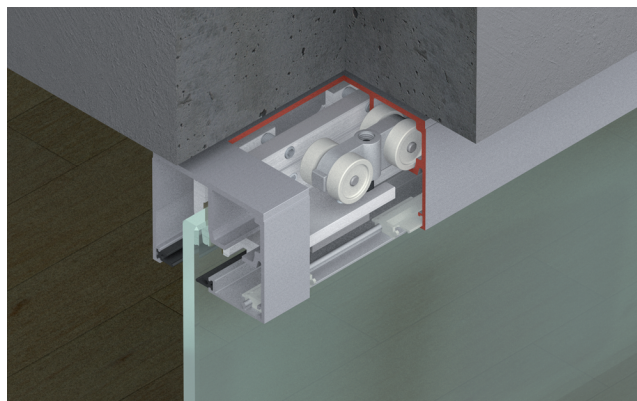


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GW




- > Einsatzbereich: für 1-flügelige Schiebetüren
- > für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- > verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- > Höheneinstellung: Höhe ± 3 mm
- > Türflügelgewicht: ≤ 100 kg
- > Türflügelbreite: ≤ 1600 mm
- > Türflügelhöhe: ≤ 2700 mm
- > Montage: wahlweise aufgesetzt oder deckenbündig
- > Einzugsdämpfung optional
- > Norm: zertifiziert nach EN 1527:1998
- > Klasse:


-	6	2	0	-	0	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

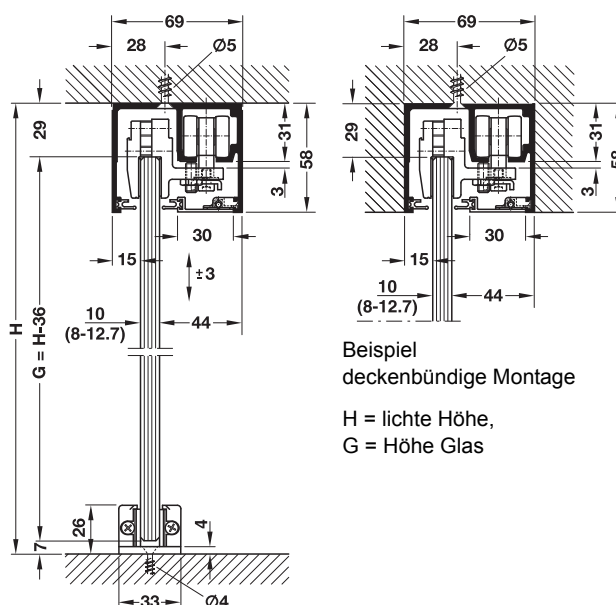

Ausprägung zum Ein- und Ausfahren von Laufwerk und Stopper in der Laufschiene



Einwegabdeckung für deckenbündige Montage

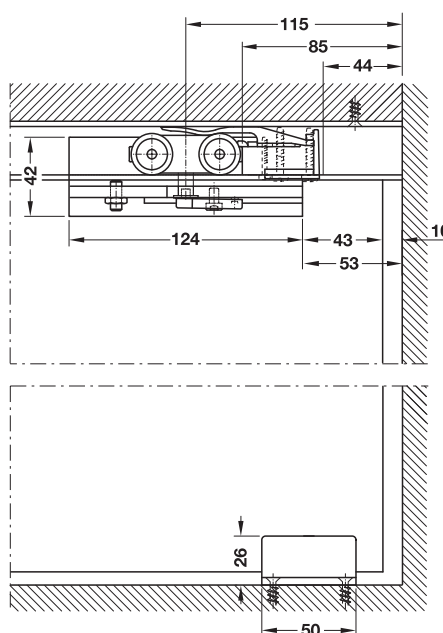

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

7

GAEB



CAD




→ Garnitur ohne Laufschiene für 1 Türflügel

Modell	Türflügelgewicht kg	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Porta 100 GW/100 GWF	≤100	2 Laufwerke 2 Tragschrauben M8 x 25 2 Klemmschuhe 2 Schienenpuffer (1 mit Rückhaltefeder, 1 ohne Rückhaltefeder) 1 Wandpuffer 1 Bodenführung spielfrei 12 Blendenclips 1 Satz Befestigungsschrauben	941.00.005

→ Schienen und Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Türflügel- gewicht kg	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt, 69 x 58 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.00.425
					3500	941.00.435
					6000	941.00.460
Blendenprofil 30 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.01.025
					3500	941.01.035
					6000	941.01.060
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	–	Rolle à 20 m	941.00.096
Einwegabdeckung (zum Schutz z. B. beim Anputzen der Schiene)		Kunststoff	–	–	2000	941.00.207
Fräselehre		–	–	–	–	941.00.095
Wandbefestigungs-Winkelprofil, gebohrt, Bei Längen >2500 mm kann dieses Profil gestoßen werden.		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.01.226
Endkappen-Set für Winkelprofil, mit Schrauben für Schienen bis 2500 mm		Kunststoff	anthrazit	–	–	941.00.077
Schrauben-Set für Winkelprofil >2500 mm		Stahl	verzinkt	–	–	941.00.078
Endkappen-Set Kunststoff für Laufschiene mit Schrauben		Kunststoff	anthrazit	–	–	941.00.079
Einzugsdämpfer für EKU Porta		–	–	20–60	–	940.60.045
				61–100		940.60.010

Türgriffe für Schiebetüren	► AH 1.74
	► AH 7.194
Muschelgriffe	► AH 7.191
Türdichtungen und Zubehör	► DGH-B
Schiebetürschlosser	Kapitel 9

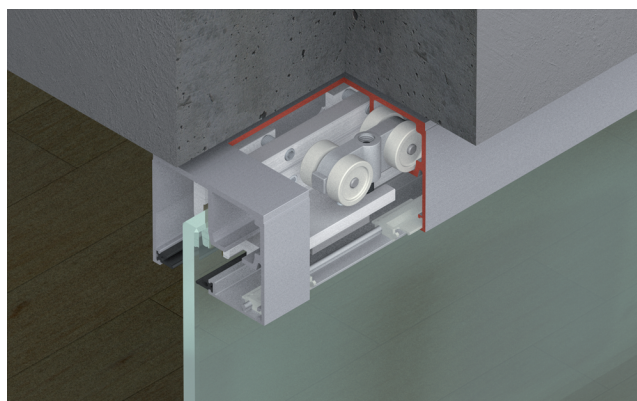


- > Einsatzbereich: für 1-flügelige Schiebetüren
- > für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- > verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- > Höheneinstellung: Höhe ± 3 mm
- > Türflügelgewicht: ≤ 100 kg
- > Türflügelbreite: ≤ 1600 mm
- > Türflügelhöhe: ≤ 2700 mm
- > Montage: wahlweise aufgesetzt oder deckenbündig,
Nassversiegelung des Festglases mit
Silikon bei Glasdicke ≥ 10 mm,
Deckenmontage
- > Einzugsdämpfung optional
- > Norm: zertifiziert nach EN 1527:1998
- > Klasse:

—	6	2	0	—	0	—	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

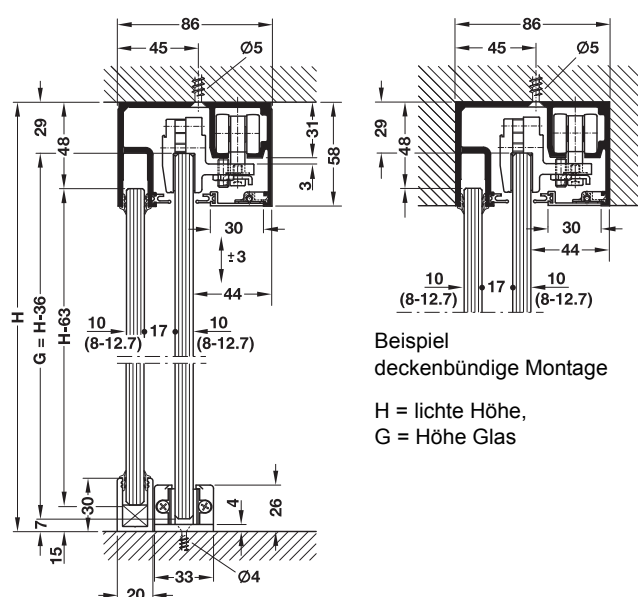


H = lichte Höhe,
G = Höhe Glas

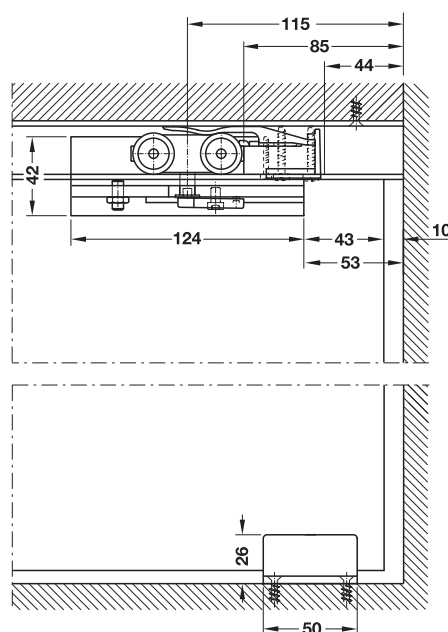


Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

7



Ausfräsung in der Laufschiene,
zum Ein- und Ausfahren von
Laufwerk und Stopper



Einwegabdeckung für
deckenbündige Montage

→ Garnitur ohne Laufschienen für 1 Türflügel

Modell	Türflügelgewicht kg	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Porta 100 GW/100 GWF	≤100	2 Laufwerke 2 Tragschrauben M8 x 25 2 Klemmschuhe 2 Schienenpuffer (1 mit Rückhaltefeder, 1 ohne Rückhaltefeder) 1 Wandpuffer 1 Bodenführung spielfrei 12 Blendenclips 1 Satz Befestigungsschrauben	941.00.005

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche/ Farbe	Türflügel- gewicht kg	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene mit Festglashalterung, 86 x 58 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.00.256
					3500	941.00.356
					6000	941.00.606
Blendenprofil 30 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.01.025
					3500	941.01.035
					6000	941.01.060
Stirnprofil für Laufschiene (Abdeckung für nicht benötigte Festteilöffnung), 15 x 15 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.12.525
					3000	941.12.530
					6000	941.12.560
U-Führungsschiene unten und seitlich für Festglas, 30 x 20 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	2500	941.01.725
					3500	941.01.735
					6000	941.01.760
Befestigungsset für U-Führungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	–	941.01.899
Dichtungsprofil für Glasdicke 8–10 mm (>10 mm Nassversiegelung mit Silikon)		Kunststoff	schwarz	–	Rolle à 20 m	941.00.104
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	–	Rolle à 20 m	941.00.096
Einwegabdeckung (zum Schutz z. B. beim Anputzen der Schiene)		Kunststoff	–	–	2000	941.00.207
Fräslöhre		–	–	–	–	941.00.095
Einzugsdämpfer für EKU Porta		–	–	20–60	–	940.60.045
				61–100		940.60.010

Türgriffe für Schiebetüren	► AH 1.74
	► AH 7.194
Muschelgriffe	► AH 7.191
Türdichtungen und Zubehör	► DGH-B
Schiebetürschlosser	Kapitel 9