

# Taśmy LED

Monochromatyczne, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2062/2065/2068/3042/3045/3048



LED 2062



LED 2065/2068



LED 3042/3045/3048

## Wypozazona w wysokiej jakości diody LED Samsung

- > Funkcja ściemniania: Tak
- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Wykończenie/kolor: Biały
- > Szerokość: 8 mm
- > Wysokość: 1,3 mm
- > Żywotność L80/B10: > 50 000 godzin
- > Żywotność L70/B50: > 80 000 godzin
- > Stopień ochrony: IP20
- > Montaż: Samoprzylepna
- > Zakres dostawy: 1 rolka

## Natężenie światła w lx na 1 m długości taśmy:

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
1050 lx	1090 lx	1120 lx	1130 lx		250 mm
435 lx	455 lx	460 lx	470 lx		500 mm
240 lx	245 lx	260 lx	260 lx		750 mm
145 lx	150 lx	155 lx	160 lx		1000 mm

LED 2062/2065/3042

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
2145 lx	2250 lx	2300 lx	2300 lx		250 mm
900 lx	940 lx	950 lx	955 lx		500 mm
480 lx	505 lx	510 lx	515 lx		750 mm
300 lx	310 lx	320 lx	320 lx		1000 mm


LED 2068/3045

2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°	
2870 lx	3000 lx	3100 lx	3100 lx		250 mm
1210 lx	1270 lx	1310 lx	1320 lx		500 mm
665 lx	695 lx	715 lx	715 lx		750 mm
415 lx	430 lx	445 lx	450 lx		1000 mm

LED 3048

**Wskazówka dotycząca zamówienia:**  
Przewód zasilający do taśmy LED należy zamawiać oddzielnie.

Przy 9,6 W/m lub więcej zalecane jest użycie profilu aluminiowego, patrz strona 48.

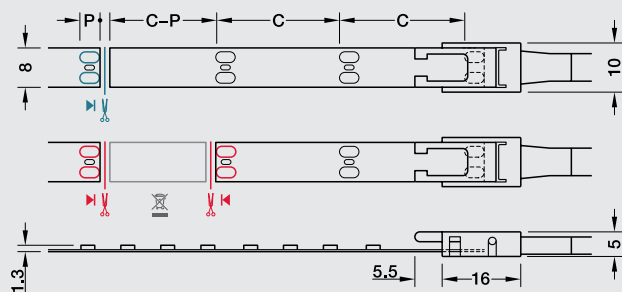

— Skracanie taśmy LED (jedna strona stykowa pozostaje na odciętym kawałku, zdatna do użytku)

— Łączenie taśm LED (wymagane dwie strony stykowe)

C = długość sekcji  
P = długość styków


**5 12 V** Zasilacz Loox5 12 V, patrz strona 179.

**5 24 V** Zasilacz Loox5 24 V, patrz strona 180.

**!** Maksymalna długość odcinka dotyczy niezauważalnego spadku strumienia świetlnego o maks. 30%. Maksymalna długość taśmy zależna od mocy zasilacza podana jest na stronie 190.

## Häfele Loox5 LED 2062/2065/2068/3042/3045/3048

Napięcie V	Ilość diod LED/m	Temperatura barwowa K	Moc W/m	Strumień świetlny lm/m	Skuteczność świetlna lm/W	Współczynnik oddawania barw CRI		Klasa efektywności energetycznej	Długość sekcji C mm	Długość styków P mm	Maks. długość taśmy (optyczna) m	Długość	
						R <sub>a</sub>	R <sub>9</sub>					5 m	50 m
5 12V	<b>Häfele Loox5 LED 2062</b>												
	60	2700	4,8	440	92	> 90	> 50	A G F	50	4	6,0	833.74.336	833.74.340
		3000	4,8	465	97	> 90	> 50	A G F	50	4	6,0	833.74.337	833.74.341
		4000	4,8	490	102	> 90	> 50	A G F	50	4	6,0	833.74.338	833.74.342
		5000	4,8	495	103	> 90	> 50	A G F	50	4	6,0	833.74.339	833.74.343
	<b>Häfele Loox5 LED 2065</b>												
	120	2700	4,8	440	92	> 90	> 50	A G F	25	4	6,0	833.74.354	833.74.358
		3000	4,8	465	97	> 90	> 50	A G F	25	4	6,0	833.74.355	833.74.359
		4000	4,8	490	102	> 90	> 50	A G F	25	4	6,0	833.74.356	833.74.360
		5000	4,8	495	103	> 90	> 50	A G F	25	4	6,0	833.74.357	833.74.361
	<b>Häfele Loox5 LED 2068</b>												
	120	2700	9,6	920	96	> 90	> 50	A G F	25	4	4,0	833.74.362	833.74.366
3000		9,6	970	101	> 90	> 50	A G F	25	4	4,0	833.74.363	833.74.367	
4000		9,6	1.000	104	> 90	> 50	A G F	25	4	4,0	833.74.364	833.74.368	
5000		9,6	1.040	108	> 90	> 50	A G F	25	4	4,0	833.74.365	833.74.369	
5 24V	<b>Häfele Loox5 LED 3042</b>												
	120	2700	4,8	440	92	> 90	> 50	A G F	50	4	12,0	833.76.316	833.76.320
		3000	4,8	465	97	> 90	> 50	A G F	50	4	12,0	833.76.317	833.76.321
		4000	4,8	490	102	> 90	> 50	A G F	50	4	12,0	833.76.318	833.76.322
		5000	4,8	495	103	> 90	> 50	A G F	50	4	12,0	833.76.319	833.76.323
	<b>Häfele Loox5 LED 3045</b>												
	120	2700	9,6	920	96	> 90	> 50	A G F	50	4	8,0	833.76.334	833.76.338
		3000	9,6	970	101	> 90	> 50	A G F	50	4	8,0	833.76.335	833.76.339
		4000	9,6	1.000	104	> 90	> 50	A G F	50	4	8,0	833.76.336	833.76.340
		5000	9,6	1.040	108	> 90	> 50	A G F	50	4	8,0	833.76.337	833.76.341
	<b>Häfele Loox5 LED 3048</b>												
	120	2700	14,4	1.270	88	> 90	> 50	A G F	50	4	6,2	833.76.352	833.76.356
3000		14,4	1.305	91	> 90	> 50	A G F	50	4	6,2	833.76.353	833.76.357	
4000		14,4	1.340	93	> 90	> 50	A G F	50	4	6,2	833.76.354	833.76.358	
5000		14,4	1.430	99	> 90	> 50	A G F	50	4	6,2	833.76.355	833.76.359	




> Przewód zasilający 5 A/18 AWG do taśmy LED 8 mm

Napięcie	Długość mm	Nr artykułu
5 12V	100	833.93.736
	500	833.95.701
	2000	833.95.700
5 24V	100	833.75.743
	500	833.95.707
	2000	833.95.706




> Złączka sztywne klipsowa 5 A do taśmy LED 8 mm

Złączka klipsowa	Nr artykułu
	833.89.206



> Przewód łączący 5 A/18 AWG do taśmy LED 8 mm

Długość mm	Nr artykułu
50	833.89.191
500	833.89.192
2000	833.89.193



> Złączka narożna 90° sztywne, 5 A, lewa i prawa do taśmy LED 8 mm

Złączka narożna sztywne	Nr artykułu
	833.89.187