


Profile do montażu wpuszczanego

Profil Häfele Loox5 1101

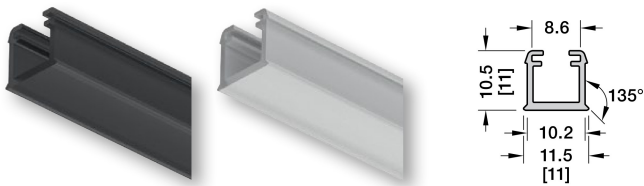


- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Wykończenie/kolor: Czarny/biały opal
- > Długość: 3000 mm
- > Zakres dostawy: 1 profil z tworzywa sztucznego

Kolor	Przepuszczalność	Profil 1101
Czarny	~20%	833.72.899
Biały opal	70-80%	833.72.898

! **Uwaga**
 Profil 1101 do użycia z taśmami LED do max. 9,6 W/m oraz szerokości wyłącznie 8 mm.
 Klosz wytwarza jednolite światło.
 Punkty LED w wersji białej są niewidoczne od 120 LED/m.

Profil Häfele Loox5 1103

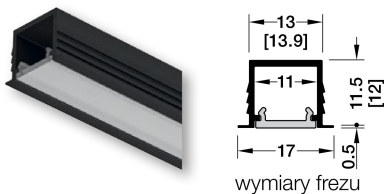

wymiary frezu

- > Materiał: Profil: aluminium
Klosz: tworzywo sztuczne
- > Wykończenie/kolor: Profil: anodowany
Klosz: biały opal
Przepuszczalność: 70-80%
- > Długość: 3000 mm
- > Szerokość klosza: 11 mm
- > Zakres dostawy: 1 profil aluminiowy, 1 klosz biały opal



- +** **Zaślepki do profilu Häfele Loox5 1103**
- > Materiał: Tworzywo sztuczne
 - > Wersja: Z przepustem na przewód
 - > W opakowaniu: 5 par zaślepek

Kolor	Profil 1103	Zaślepka 1103
Czarny	833.95.723	833.95.767
Srebrny	833.95.722	833.95.766

Profil Häfele Loox5 1105, z asymetrycznym kątem świecenia



wymiary frezu

- > Materiał: Profil: aluminium
Klosz: tworzywo sztuczne
- > Wykończenie/kolor: Profil: anodowany
Klosz: biały opal
Przepuszczalność: 70-80%
- > Długość: 3000 mm
- > Szerokość klosza: 11 mm
- > Zakres dostawy: 1 profil aluminiowy, 1 klosz biały opal



- +** **Zaślepki do profilu Häfele Loox5 1105**
- > Materiał: Tworzywo sztuczne
 - > Wersja: Z przepustem na przewód
 - > W opakowaniu: 5 par zaślepek

Kolor	Profil 1105	Zaślepka 1105
Czarny	833.95.727	833.95.771
Srebrny	833.95.726	833.95.770