

Zawiasy do uciosów GS 22,5 i GS 45

3




przykład zastosowania zawiasu do uciosów GS 45°

A

Wyjątkowy zawias do konstrukcji meblowych z uciosem w korpusie i drzwiach. Przy zamkniętych drzwiach zawias do uciosów jest z zewnątrz niewidoczny.

- materiał: puszka z cynkalu, ramię zawiasu ze stali niklowana
- powierzchnia: niklowana
- do grub. drzwi: 16 – 22 mm
- grubość ścianki bocznej: 16 – 20 mm, powyżej 20 mm krawędź należy ściąć o 3 mm
- możliwość regulacji: w 3 płaszczyznach do przykręcania
- montaż:



Możliwość regulacji

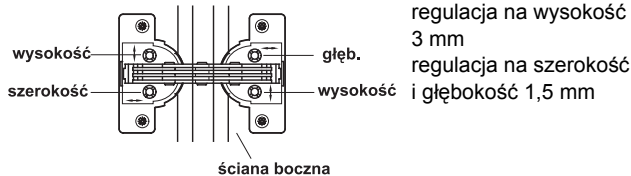


Zawiasy do uciosów do klap

▶ FF 3.153


→ Zawias do uciosów GS 22,5



Schemat wierceń, kąt uciosu 22,5°

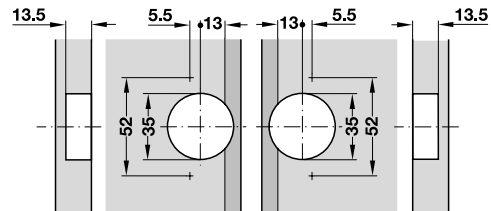


Domyk

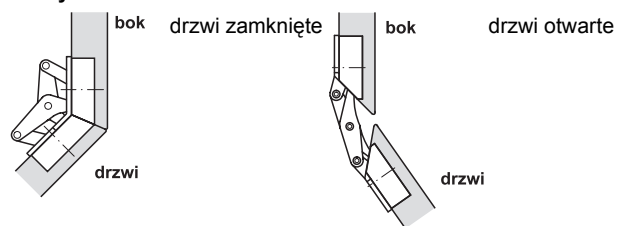


kąt otwarcia	nr wyrobu
120°	325.00.726

opakowanie: 20 szt.

→ Zawias do uciosów GS 45




Schemat wierceń, kąt uciosu 45°

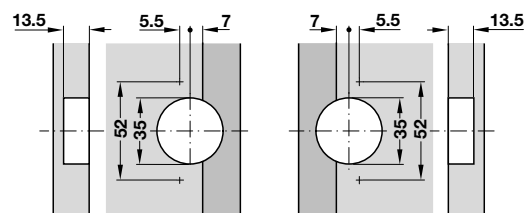

klapa

korpus

Domyk

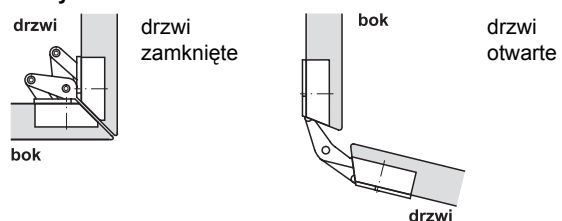

kąt otwarcia	nr wyrobu
135°	325.00.708

opakowanie: 20 szt.