



Przełącznik sensory

Przełącznik sensory z funkcją ściemniania Häfele Loox, modułowy – łagodne włączanie i wyłączenie

BEZDOTYKOWY



DOTYKOWY



- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Stopień ochrony: IP20
- > Pobór mocy: $\leq 0,3$ W
- > Średnica otworu: 12 mm
- > Zakres dostawy: 1 przełącznik

	Zasięg sensora	Nr artykułu
Dotykowy		
Srebrny	–	833.89.058
Czarny	–	833.89.174
Biały	–	833.89.175
Bezdotykowy		
Srebrny	0–60 mm	833.89.126
Czarny	0–60 mm	833.89.166
Biały	0–60 mm	833.89.168


- + Przewód z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych należy zamówić dodatkowo. Długość 2 m; nr artykułu 833.89.142. Patrz strona 164.

- ! Wartość ściemnienia pozostaje zapisana w przypadku braku zasilania (funkcja pamięci).

Przełącznik pojemnościowy z funkcją ściemniania Häfele Loox, modułowy – bezdotykowe, łagodne włączanie i wyłączenie



To całkowicie niewidoczne rozwiązanie sterowania otwiera całkiem nowe możliwości bezstopniowej regulacji oświetlenia.

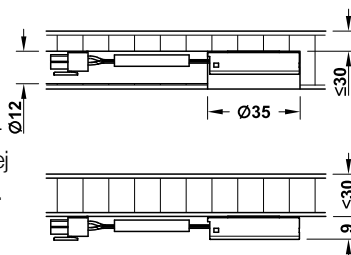

- > Obsługa ręczna (czujnik zbliżeniowy), funkcja pamięci
- > Niewidoczny montaż w drewnie, szkle lub kamieniu (nie w materiałach metalowych) na głębokości maks. 30 mm
- > Do przykręcania lub wpuszczania (średnica otworu 35 mm)
- > Zachować odstęp minimalny 500 mm od pól elektromagnetycznych (przewody elektryczne, kuchenka mikrofalowa).

- > Materiał/kolor: Tworzywo sztuczne, srebrny
- > Średnica: 35 mm
- > Wysokość: 10 mm
- > Stopień ochrony: IP20
- > Pobór mocy: ≤ 1 W
- > Zakres dostawy: 1 przełącznik

	Nr artykułu
Przełącznik pojemnościowy z funkcją ściemniania, modułowy	833.89.133

- + Przewód z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych należy zamówić dodatkowo. Długość 2 m; nr artykułu 833.89.142. Patrz strona 164.