



Häfele Loox5 LED 3098, monochrom, 24 V

Unterbauleuchte, 24 V, 1,4 W

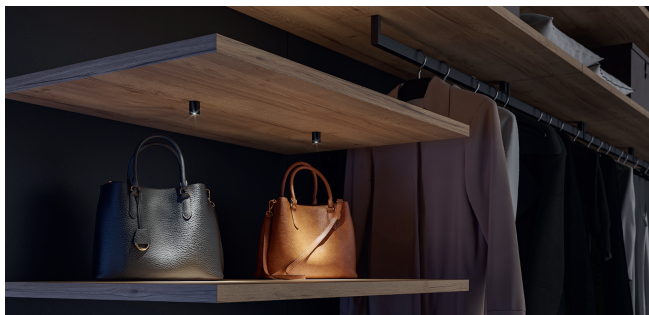

3000 K	4000 K	5000 K	25°	
1715 lx	1825 lx	1830 lx		250 mm
615 lx	660 lx	660 lx		500 mm
275 lx	290 lx	290 lx		750 mm
155 lx	160 lx	165 lx		1000 mm

- > langlebige optische und mechanische Komponenten
- > schmaler Abstrahlwinkel für klare Akzentuierungen



- > dimmbar: ja
- > Einsatzbereich: fokussiertes Präsentationslicht für Objekte in Shops oder Museen
- > Gehäuse Werkstoff: Aluminium
- > Durchmesser: 22 mm
- > Höhe: 26 mm
- > Anzahl LEDs: 1
- > Lebensdauer: L80/B10 50000 h
- > Farbwiedergabeindex Ra: 90
- > Farbwiedergabeindex R9: >70
- > Schutzart: IP20
- > Montage: zum Schrauben
- > Kabellänge: 2000 mm

Lieferumfang

1 Leuchte mit Zuleitung inkl. Befestigungsmaterial



Farbtemperatur K	Lichtfarbe	Lichtstrom lm	Leistung W	Lichtausbeute lm/W	Energieeffizienzklasse	schwarz, matt	silberfarben
3000	warmweiß	108	1,4	77		833.77.340	833.77.345
4000	kaltweiß	118	1,4	84		833.77.341	833.77.346
5000	kaltweiß	125	1,4	89		833.77.342	833.77.347

Abpackung: 1 Stück

- Netzteil-Set mit 6-fach Verteiler, 24 V ▶ MB 2.313
- Schalter und Sensoren Loox ▶ MB 2.267
- Steuerungskomponenten Connect Mesh ▶ MB 2.284

2
12/24 V

DGH-M 2021, HDE-de, 10/20; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

30.06.2022
ID 5973