



## Profile

Aluminium

### Profil Häfele Loox 5102, wielofunkcyjny



- > Obszar zastosowania: Ściany, listwy przypodłogowe, sufity
- > Kierunek świecenia: Emisja światła w górę i w dół
- > Materiał: Profil: aluminium
- > Montaż: Wpuszczany lub do przykręcenia z kłamrą montażową
- > Zakres dostawy: 1 profil




#### Uwagi

Do taśm LED o szerokości 8 mm.  
Aby uzyskać jednolitą linię świecenia, należy użyć taśmy LED COB.

#### Uwagi do zamówienia


Klosze, zaślepki i materiały mocujące należy zamówić osobno.

Kolor	2000 mm	3000 mm
Srebrny	833.02.806	833.02.807
Czarny	833.02.808	833.02.809

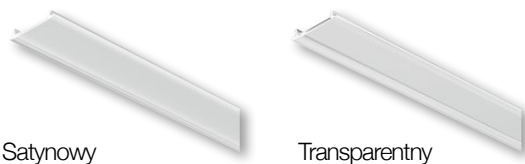

Satynowy

Transparentny



#### Klosz do profilu 5102, 5103

- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Zastosowanie: Do profilu 5102, 5103
- > Zakres dostawy: 1 klosz

Kolor	Przepuszczalność światła	2000 mm	3000 mm
Satynowy	54%	833.02.878	833.02.879
Transparentny	90%	833.02.893	833.02.894

#### Zaślepka do profilu 5102

- > Materiał: Aluminium
- > Zastosowanie: Do profilu 5102
- > Zakres dostawy: 2 zaślepki

Kolor	Nr artykułu
Srebrny	833.02.857
Czarny	833.02.858


#### Klamra montażowa do profilu 5102

- > Materiał: Stal nierdzewna
- > Zastosowanie: Do profilu 5102
- > Montaż: Do wkręcenia
- > Zakres dostawy: 10 kłamr montażowych

Kolor	Nr artykułu
Klamra montażowa	833.02.854



Zaślepki





Klamra montażowa

# Profile


Aluminium

## Profil Häfele Loox 5103, cokołowy

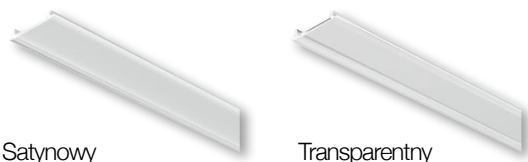


Satynowy


Transparentny



Zaślepki



Klips montażowy



Baza montażowa do profilu 5103

- > Obszar zastosowania: Cokoły i schody
- > Kierunek świecenia: W dół
- > Materiał: Profil: aluminium
- > Montaż: Wpuszczany
- > Zakres dostawy: 1 profil



### Wskazówki montażu

Do wpuszczenia w panele (do wklejenia lub przykręcenia z bazą montażową) lub do wpuszczenia w ścianach pustych (na klips montażowy)

### Uwagi do zamówienia

Klosze, zaślepki i materiały mocujące należy zamówić osobno.

Kolor	2000 mm	3000 mm
Srebrny	833.02.861	833.02.862
Czarny	833.02.863	833.02.864



### Klosz do profilu 5102, 5103

- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Zastosowanie: Do profilu 5102, 5103
- > Zakres dostawy: 1 klosz

Kolor	Przepuszczalność światła	2000 mm	3000 mm
Satynowy	54%	833.02.878	833.02.879
Transparentny	90%	833.02.893	833.02.894

### Zaślepka do profilu 5103

- > Materiał: Aluminium
- > Zastosowanie: Do profilu 5103
- > Zakres dostawy: 2 zaślepki

Kolor	Nr artykułu
Srebrny	833.02.865
Czarny	833.02.866

### Klips montażowy do profilu 5103

- > Wersja: Do grubości płyty 19 mm
- > Zastosowanie: Do profilu 5103
- > Zakres dostawy: 1 klips montażowy

Kolor	Nr artykułu
Klips montażowy	833.02.868

### Baza montażowa do profilu 5103

- > Materiał: Gniazdo: aluminium, Zacisk: stal nierdzewna
- > Zastosowanie: Do profilu 5103
- > Montaż: Do wkręcania i zaciskania
- > Zakres dostawy: 5 baz montażowych

Kolor	Nr artykułu
Baza montażowa	833.02.867